



seit 1910



Meißner
SICHERHEITSTECHNIK

„Mit Stolz blicken wir auf unsere Tradition als inhabergeführter Familienbetrieb in vierter Generation zurück.

Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, Ihnen Produkte von höchster Qualität und persönlichem Service zu bieten – für eine Zukunft, die sowohl die Werte der Vergangenheit als auch die Anforderungen von morgen vereint.“



100 % TECHNIK FÜR 100 % SICHERHEIT

In unserem Familienunternehmen – einem der ältesten Hersteller von Schutzausrüstungen gegen Absturz – steht Qualität an erster Stelle.

Mit modernsten Produktionstechniken fertigen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden hochwertige und praxisgerechte Sicherungs- und Sicherheitssysteme für Industrie, Handwerk, Telekommunikation, Energieversorger und Rettungsdienste.



IM DIENSTE DER SICHERHEIT – SEIT 1910



- 6  AUFFANG- UND HALTEGURTE
- 20  VERBINDUNGSMITTEL UND BANDFALLDÄMPFER
- 28  MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT
- 32  KARABINER
- 36  HÖHENSICHERUNGSGERÄTE
- 40  ABSEIL- UND RETTUNGSGERÄTE
- 42  ZUBEHÖR
- 44  HOLSTER UND WERKZEUGTASCHEN
AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT
- 54  GERÄTESÄTZE UND SETS
- 64  HORIZONTALES SICHERUNGSSYSTEM
- 72  VERTIKALES SICHERUNGSSYSTEM
- 76  WINDKRAFT
- 80  SCHULUNG UND TRAINING
- 86  REVISION

AUFFANG-UND HALTEGURTE



AMG SEILZUGANGS- TECHNIK MM TWISTER

DIN: EN 361:2002 / EN 358:2019 / EN 813:2008 | CE 0158



AMG-Seilzugangstechnik: Maximaler Komfort bei seilunterstützten Arbeiten. Mit horizontalen Beinbändern. Die um 360° rotierbare Anschlagöse im Bauchbereich ist ideal für Wechsel von vertikaler zu horizontaler Bewegungsrichtung.

Ausstattung:

- Brustauffangöse
- Rückenauffangöse
- Rotierende Anschlag- und Abseilöse
- Stufenlose Einstellung

Artikelnummer

40.0.0000042
40.0.0000043
40.0.0000044

Größen (Leibweite)

- XS (70 – 90 cm)
- S/M (90 – 110 cm)
- L/XL (110 – 130 cm)

- Bajonettschlösser
- Schulter- und Beinpolster
- 3 Materialschlaufen
- Etikettenfach mit QR-Code

AMG INDUSTRIE

DIN: EN 361:2002 / EN 358:2019 | CE 0158



AMG Industrie: Erhöhter Komfort durch breite Rückenpolsterung und horizontale Beingurtführung. Ideal für industrielle Anwendungen stellt er sicher, dass sowohl Sicherheit als auch Tragekomfort jederzeit gewährleistet sind.

Ausstattung:

- Brustauffangöse
- Rückenauffangöse
- Steigschutzöse
- Stufenlose Einstellung

Artikelnummer

40.0.0000050
40.0.0000052

Größen (Leibweite)

- S/M (90 – 110 cm)
- L/XL (110 – 130 cm)

- Bajonettschlösser
- Ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolster
- Vier Materialösen für Werkzeutaschen



AB-B KLI

DIN: EN 361:2002 | CE 0158



AB-B Klick: Dieser Gurt wurde speziell für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen entwickelt und eignet sich zur Kombination mit dem Höhensicherungsgerät Typ ACB 1,8.

Ausstattung:

- Brustauffangöse durch Schlaufen
- Rückenauffangöse
- Bajonettverschlüsse

- Schulterpolster
- Stufenlose Einstellung

Artikelnummer
40.0.0000006

Größen (Leibweite)
Uni

AMG-L

DIN: EN 361:2002 / EN 358:2019 | CE 0158



AMG-L: Die klassische Beingurtführung bietet hohen Komfort bei geringem Gewicht. Ideal für komplexe Montage-Anwendungen in der Industrie und in der Windkraft.

Ausstattung:

- Brustauffangöse
- Rückenauffangöse
- Steigschutzöse
- Stufenlose Einstellung

- Bajonettverschlüsse
- Schulter-, Rücken- und Beinpolster
- 2 Materialschlaufen
- Etikettenfach mit QR-Code

Artikelnummer
40.0.0000004
40.0.0000009

Größen (Leibweite)
• S/M (90 – 110 cm)
• L/XL (110 – 130 cm)

AH-G

DIN: EN 361:2002 / EN 358:2019 | CE 0158



AH-G: Der besonders robuste Auffang- und Positionierungsgurt von Meißner. Durch den Verzicht von zusätzlichen Polsterungen ideal für raue Umgebungen, speziell für Handwerk und Industrie

Ausstattung:

- Rückenauffangöse
- Stufenlose Einstellung
- 2 Materialösen, 1 Materialschleife

- Zweidornschnalle am Bauchgurt
- Etikettenfach mit QR-Code

Artikelnummer
40.01.2.000080
40.01.2.000090
40.01.2.000100

Größen (Leibweite)
• XS (80 – 90 cm)
• S (90 – 100 cm)
• M (100 – 110 cm)

Artikelnummer
40.01.2.000110
40.01.2.000120

Größen (Leibweite)
• L (110 – 120 cm)
• XL (120 – 130 cm)

AH-G HYBRID

DIN: EN 361:2002 / EN 358:2019 | CE 0158



AH-G Hybrid: Speziell für den Freileitungsbau konzipiert. Mit einer Vielzahl an Funktionen sorgt dieser Gurt für eine zuverlässige Absicherung und komfortables Arbeiten in der Höhe.

Ausstattung:

- Brustauffangöse
- Steigschutzöse
- Stufenlose Einstellung
- Zweidornschnalle am Bauchgurt
- Bajonettverschlüsse

- Ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolster
- Sechs Materialösen für Werkzeugtaschen

Artikelnummer
40.0.0000010
40.0.0000011

Größen (Leibweite)
• S (80 – 100 cm)
• M (90 – 110 cm)

Artikelnummer
40.0.0000012
40.0.0000013

Größen (Leibweite)
• L (100 – 120 cm)
• XL (110 – 130 cm)

FÜR ALLE, DIE HOCH HINAUS WOLLEN – SICHER

	D-RING STERNAL	D-RING DORSAL	SCHLAUFEN STERNAL	HALTEÖSEN	STEIGSCHUTZÖSE	ROTIERENDE ABSEIL- UND ANSCHLAGÖSE	HORIZ. BEINBÄNDER	EN 361	EN 358	EN 813
AMG INDUSTRIE	★	★	★	★		★	★	★		
AMG-L	★	★	★	★			★	★		
AMG SEIL- ZUGANGSTECHNIK	★	★	★		★	★	★	★	★	★
AB-B-KLICK			★	★			★			
AH-G		★	★				★	★		
AH-G HYBRID	★	★	★	★		★	★	★		

ARMEI AUFFANG- UND HALTEGURTE



ARMEI SERIE PRO TOWER



Artikelnummer
ArMei 034
ArMei 035
ArMei 036

Modell
Pro Tower
Pro Tower
Pro Tower

Größen
S
M/L
XL

DIN: EN | CE 0158
EN 361:2002 / 358:2019 / 813:2008
EN 361:2002 / 358:2019 / 813:2008
EN 361:2002 / 358:2019 / 813:2008



Die **ArMei Serie Pro** zeichnet sich durch höchsten Tragekomfort aus.

Die horizontal geführten Beinbänder sorgen für eine ergonomische Körperhaltung nach einem Absturz.
Das M-Slide System ermöglicht die wechselseitige Ausrichtung der Brust- und Schulterbänder und geht mit den Bewegungen des Benutzers mit.
Ausführung als Zwei- oder Mehrpunkt-Auffanggurt, auch mit Steigschutzöse (Typ MPS) und als Tower Gurt mit Zulassung als Sitzgurt.

Ausstattung:

- Alpin Bajonettverschlüsse
- Schulter-, Rücken- und Beinpolster
- Absturzindikatoren
- Parkösen für Verbindungsmittel
- Beschläge aus eloxiertem Alu
- Stufenlose Einstellung
- Geschütztes Etikettenfach mit QR-Code
- 4 Materialösen und 3 Zubehörschlaufen
- Pin Lock Aufnahme (Modell 2P)



ARMEI PRO 2P



Artikelnummer	Modell
ArMei 019	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 020	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 021	2-Punkt-Auffanggurt

Größen	DIN EN CE 0158
S	EN 361:2002
M/L	EN 361:2002
XL	EN 361:2002

ARMEI TEAM 2P



Artikelnummer	Modell
ArMei 010	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 011	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 012	2-Punkt-Auffanggurt

Größen	DIN EN CE 0158
S	EN 361:2002
M/L	EN 361:2002
XL	EN 361:2002

ARMEI PRO MPS



Artikelnummer	Modell
ArMei 022	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 023	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 024	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 031	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 032	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 033	Mehrpunkt Auffanggurt

Größen	DIN EN CE 0158
S	EN 361:2002 / 358:2019
M/L	EN 361:2002 / 358:2019
XL	EN 361:2002 / 358:2019
S	EN 361:2002 / 358:2019
M/L	EN 361:2002 / 358:2019
XL	EN 361:2002 / 358:2019

ARMEI TEAM MPS



Artikelnummer	Modell
ArMei 016	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 017	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 018	Mehrpunkt Auffanggurt, Steigschutzöse
ArMei 013	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 014	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 015	Mehrpunkt Auffanggurt

Größen	DIN EN CE 0158
S	EN 361:2002 / 358:2019
M/L	EN 361:2002 / 358:2019
XL	EN 361:2002 / 358:2019
S	EN 361:2002 / 358:2019
M/L	EN 361:2002 / 358:2019
XL	EN 361:2002 / 358:2019

Die **ArMei Serie Team** ist für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und für Wartungsarbeiten konzipiert. Dank ihrer ergonomischen Polsterung und durchdachten Ausstattung bietet sie hohen Tragekomfort – ideal für Anwendungen, die längere Tragezeiten und häufiges An- und Ablegen erfordern.

Ausstattung:

- Bajonettverschlüsse
- Stufenlose Einstellung
- Absturzindikatoren
- Schulter-, Rücken- und Beinpolster
- Zubehöraufnahme im Gurtkreuz
- Parkösen für Verbindungsmittel
- Geschütztes Etikettenfach mit QR-Code
- 2 Zubehörschlaufen (bei Modellen mit Haltegurt)

ARMEI LITE MP



Artikelnummer	Modell
ArMei 007	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 008	Mehrpunkt Auffanggurt
ArMei 009	Mehrpunkt Auffanggurt



- Geschütztes Etikettenfach mit QR-Code
- Zubehöraufnahme im Gurtkreuz



Größen	DIN: EN CE 0158
S	EN 361:2002 / 358:2019
M/L	EN 361:2002 / 358:2019
XL	EN 361:2002 / 358:2019

ARMEI LITE 2P



Artikelnummer	Modell
ArMei 004	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 005	2-Punkt-Auffanggurt
ArMei 006	2-Punkt-Auffanggurt



Größen	DIN: EN CE 0158
S	EN 361:2002
M/L	EN 361:2002
XL	EN 361:2002

ARMEI AB-BASIC



Artikelnummer
ArMei 037

Modell
AB-Basic


Größen
Uni

DIN: EN CE 0158
EN 361:2002



Ausstattung:

- Standartverschlüsse
- Stufenlose Einstellung über die Beinbänder
- Geschütztes Etikettenfach mit QR-Code

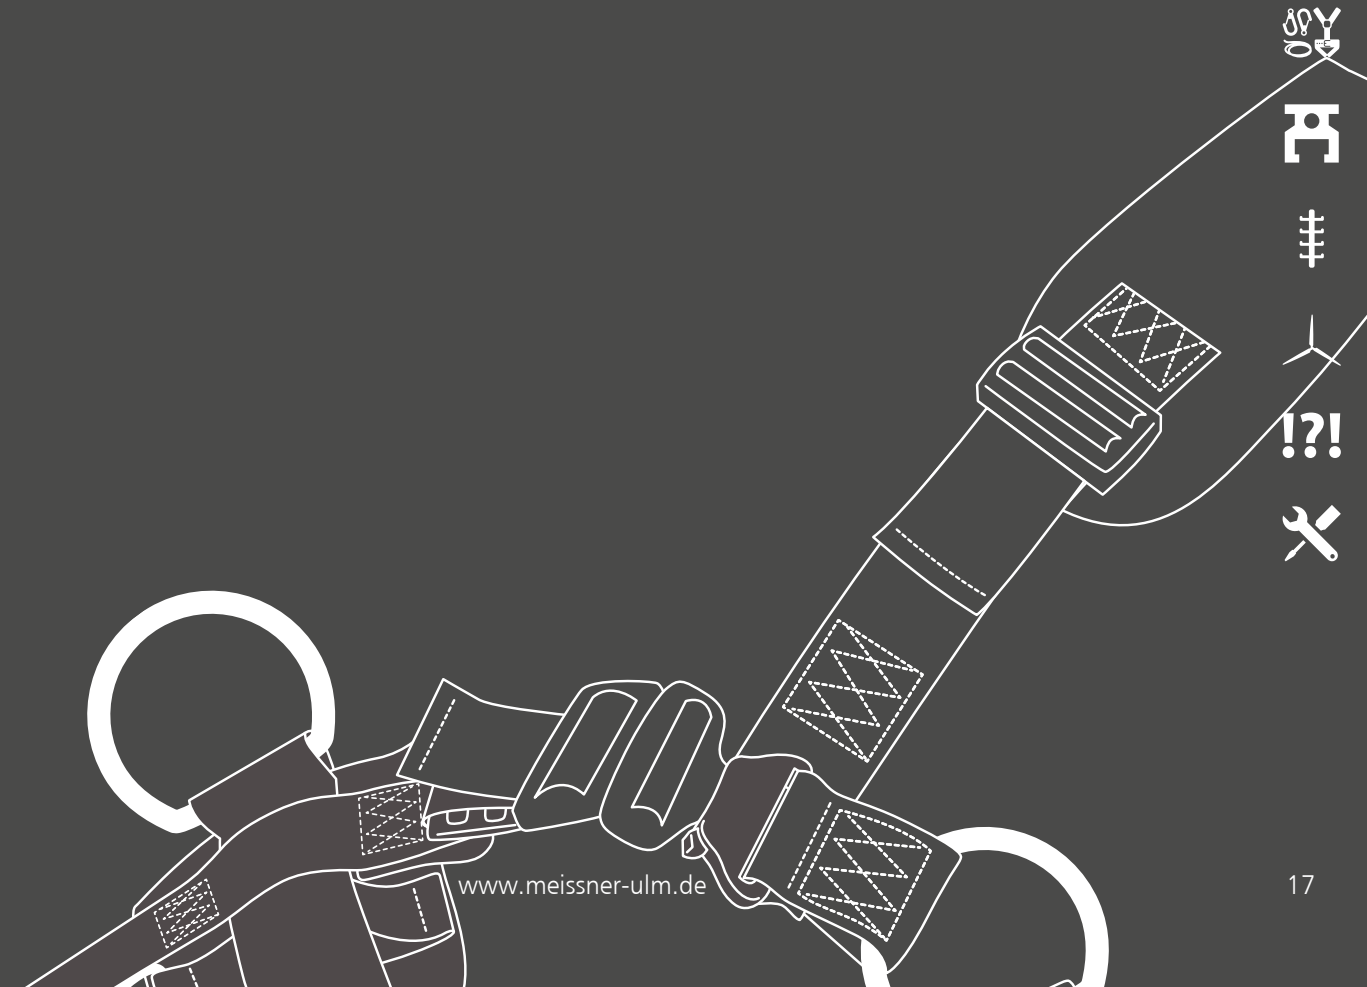

	D-RING STERNAL D-RING DORSAL SCHLAUFEN STERNAL HALTEÖSEN STEIGSCHUTZ STERNAL ABSEILSCHÜTZÖSE ABSTURZSCHLAUFEN PARKÖSEN HORIZ. BEINBÄNDER EN 361 EN 358 EN 813												
ARMEI AB BASIC		★								★			
ARMEI LITE 2P	★	★								★			
ARMEI LITE MP	★	★	★							★	★		
ARMEI TEAM 2P	★	★					★	★		★			
ARMEI TEAM MP	★	★	★				★	★		★	★		
ARMEI TEAM MPS	★	★	★	★			★	★		★	★		
ARMEI PRO 2P	★	★					★	★	★	★			
ARMEI PRO MP	★	★	★				★	★	★	★	★		
ARMEI PRO MPS	★	★	★	★			★	★	★	★	★		
ARMEI PRO TOWER		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★



BANDFALLDÄMPFER

DIN: EN354:2010 / EN355:2002 | CE 0158



BFD MS-UNI / KS 12

BFD MICRO / KS 12

Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer (EN 354/EN 355)
Einsträngiges Verbindungsmittel für die Nutzung in persönlichen Auffangsystemen.
Der integrierte Bandfalldämpfer reduziert den Fangstoß zuverlässig und schützt Anwender wie auch den Anschlagpunkt.
Ideal für Arbeiten an Absturzkanten oder in Bereichen, in denen kein Umhängen erforderlich ist.

Artikelnummer	Modell
40.0.0000501	Bandfalldämpfer L=0,5 m, mit Alu Trilock-Karabiner (ohne Seil)
40.0.0000512	Bandfalldämpfer L= 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 60 mit Wirbel
40.0.0000508	Bandfalldämpfer L= 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 110 mit Wirbel
40.0.0000550	Bandfalldämpfer Micro, mit Alu Trilock-Karabiner (ohne Seil)
428084470934	Bandfalldämpfer MS-UNI Micro L = 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner MBK T3 und Alu Gerüsthaken RH 60
42808447041	Bandfalldämpfer MS-UNI Micro L = 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner MBK T3 und Alu Gerüsthaken RH 110

Weitere Varianten im Sortiment mit verschiedenen Längen (max. 2 Meter) und Karabinern (s. Seite 33/34)

Y-BANDFALLDÄMPFER

DIN: EN354:2010 / EN355:2002 | CE 0158



BFD MS-UNI / KS 12

BFD MICRO / KS 12

Y-Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer (EN 354/EN 355)
Kompaktes, zweibeiniges Verbindungsmittel für den Einsatz in Auffangsystemen.
Der integrierte Bandfalldämpfer reduziert den Fangstoß zuverlässig und schützt Anwender und Anschlagpunkt.
Die Y-Bauweise ermöglicht sicheres Umhängen mit wechselseitigem Anschlagen bei Steig- und Umsetzarbeiten.

Artikelnummer	Modell
40.0.0000521	Y-Bandfalldämpfer L=2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 60 mit Wirbel
40.0.0000530	Y-Bandfalldämpfer L=2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 110, 3 x Wirbel
40.0.0000543	Y-Bandfalldämpfer Micro L= 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 60
40.0.0000535	Y-Bandfalldämpfer Micro L= 2 m, mit Alu Trilock-Karabiner und Alu Gerüsthaken RH 110

Das Kernmantelseil hat einen Durchmesser von 12 mm

Weitere Varianten im Sortiment mit verschiedenen Längen (max. 2 Meter) und Karabinern (s. Seite 33/34)



MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT



SELIE DUO

DIN: EN 353-2: 2024 | CE 0158



①

②

③

④

Der **SELIE DUO** setzt mit seinem neuartigen Blockiersystem in der Anwendung als mitlaufendes Auffanggerät sowohl vertikal wie auch horizontal neue Maßstäbe. Das Gerät folgt automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil, ohne lästiges Blockieren. Bei einem Sturz oder abrupter Beschleunigung blockiert der SELIE DUO und fängt den Anwender sofort auf. Je nach Einsatzbereich kann der SELIE DUO alleine, mit einem Verbindungsband oder einem Bandfalldämpfer kombiniert werden.

	Artikelnummer	Modell
①	40.0.0000191	Läufer mit Trilock-Karabiner
②	40.0.0000410	mit Kernmantelseil 12 mm, Länge variierbar
③	40.0.0000193	mit Bandfalldämpfer
④	40.0.0000192	mit Rückenband



SICHERUNGSSEIL KS 12 MM

DIN: EN 353-2:2002 | CE 0158



Sicherungsseil L= 100 m, mit Bandschleufe 0,8m und Gerätebeutel
Passend für mitlaufende Auffanggeräte
wie z.B. SELIE DUO, AM3, AM4, MasterCatch.

Artikelnummer	Modell
40.0.0000410	Sicherungsseil KS 12 mm

MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT AM 3

DIN: EN353-2:2024 | CE 0158



Das automatisch mitlaufende **Auffanggerät AM3** einschließlich beweglicher Führung eignet sich besonders für vertikale, aber auch horizontale (mit BFD) Bewegungen, bei denen der Anwender beide Hände frei haben muss.
Das AM3 kann geöffnet werden und damit nachträglich an der geeigneten Stelle des Sicherungsseils angebracht werden.
Eine Umkehrsperre verhindert ein falsches Aufsetzen des Gerätes auf dem Seil.

Artikelnummer	Modell
40.0.0000200	Mitlaufendes Auffanggerät AM3 mit Alu Trilock-Karabiner
40.0.0000202	Mitlaufendes Auffanggerät AM3 mit Bandfalldämpfer und Alu Trilock-Karabiner
40.0.0000203	Mitlaufendes Auffanggerät AM3 mit Rückenband und Alu Automatik-Karabiner RH22

MASTERCATCH

DIN: EN353-2:2024 / EN358:2019 | CE 0158




Das mitlaufende Auffanggerät **ArMei Master Catch** ist das ideale Verbindungsmittel für vertikale und horizontale Einsätze und eignet sich auch zur Positionierung und zum Zurückhalten von einer Absturzkante.
Das leichte ArMei Master Catch ist einfach zu öffnen und wird direkt an der gewünschten Seilposition aufgesetzt. Für eine leichtere und schnellere Rettung kann das ArMei Master Catch auch unter Last freigeschaltet werden.

Artikelnummer	Modell
MC1	ohne Seil mit Alu Trilock-Karabiner MBK T3
MC105	mit 5 m Meißner Kernmantelseil KS 12 mm
MC110	mit 10 m Meißner Kernmantelseil KS 12 mm
MC115	mit 15 m Meißner Kernmantelseil KS 12 mm
MC120	mit 20 m Meißner Kernmantelseil KS 12 mm
BFDM	Bandfalldämpfer zur Kombination für horizontale Anwendungen

MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT AM4 MIT BFD

DIN: EN353-2:2024 | CE 0158

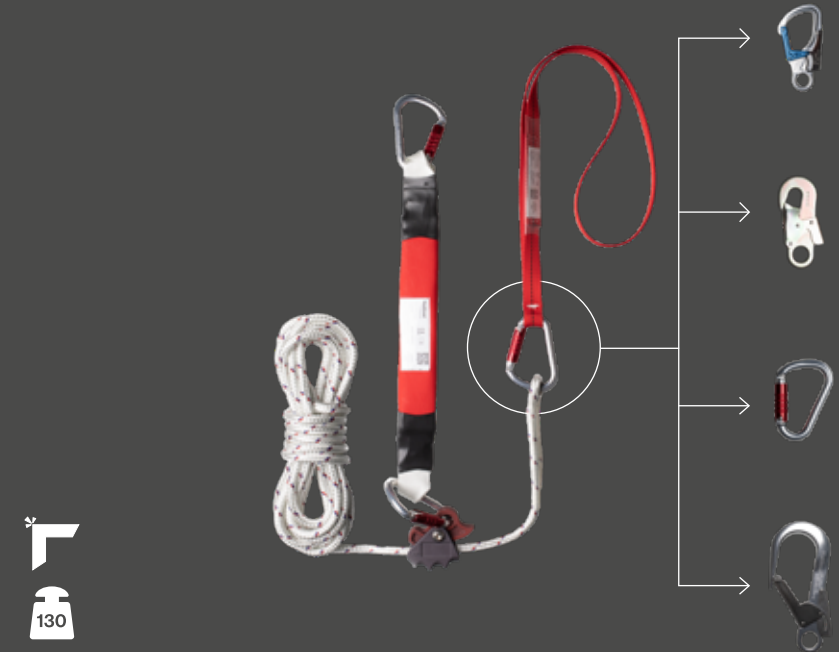

Das manuell mitlaufende **Auffanggerät AM4** einschließlich beweglicher Führung eignet sich besonders für vertikale und horizontale Bewegungen mit erforderlichen Positionierungen.

Artikelnummer	Modell
40.0.0100310	Set Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ AM 4, L = 10 m
40.0.0100312	Set Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ AM 4, L = 12 m
40.0.0100315	Set Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ AM 4, L = 15 m

Weitere Varianten im Sortiment mit versch. Längen und Karabinern (s. Seite 33/34)

A black and white photograph of a woman in a safety harness and helmet, working on a metal structure. She is looking upwards. The text 'POSITIONIERUNG' is overlaid vertically on the left side of the image.

POSITIONIERUNGSEIL TYP AM4

DIN: EN353-2:2024 | CE 0158



Das ergonomische **Verbindungsmittel AM4** lässt sich mit einem Handgriff einstellen und garantiert die sichere Positionierung.

Positionierungsseil Typ AM4

Das ergonomische Verbindungsmittel AM4 lässt sich mit einem Handgriff verstellen und garantiert die sichere Positionierung. Optional mit Abriebschutz.

Positionierungsseil Typ AM4 extrem

Das AM4 Extrem verfügt über einen Stahlkern und ist bei für Arbeiten mit Motorsägen und anderen durchtrennenden Werkzeugen konzipiert. Mit zusätzlichem Abriebschutz aus Leder

Artikelnummer	Modell
40.0.0000300	Verbindungsmittel für Haltegurte Typ AM4, KH MBK T3, KS 12 mm, L=2 m, RH22
40.0.0000300-R	Verbindungsmittel für Haltegurte Typ AM4, KH MBK T3, KS 12 mm **ROT** L=2 m, RH22
40.0.0000320	Verbindungsmittel für Haltegurte Typ AM4 EXTREM L=3 m, KH RH22, Lederschutz

Weitere Ausführungen mit verschiedenen Karabinern verfügbar (s. Seite 33/34)



POSITIONIERUNGSEIL TYP AM 5 UND MASTERCATCH


DIN: EN353-2:2024 | CE 0158

Artikelnummer	Modell
40.0.0040000	Verbindungsmittel für Haltegurte Typ AM 5, MBK T3, KS 10,5 mm Schwarz , L=2 m, RH22, Schutzschlauch
40.0.0040005	Verbindungsmittel für Haltegurte Typ AM 5, MBK T3, KS 10,5 mm Schwarz , L=2 m, RH22
MC402	Verbindungsmittel zur Positionierung ArMei Serie MasterCatch. 2 m

Weitere Ausführungen mit verschiedenen Karabinern verfügbar (s. Seite 33/34)

Das Halte- und Positionierungsseil **AM 5** ist die erste Wahl, wenn es um sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe geht. Es ermöglicht ein einhändiges, präzises Positionieren und erlaubt dem Anwender, schnell und mühelos Abstandsänderungen zum Anschlagpunkt vorzunehmen. Selbst unter Last bleibt die volle Beweglichkeit und Kontrolle erhalten – für höchste Sicherheit bei maximaler Flexibilität.

Der ArMei **MasterCatch** ist auch als Verbindungsmittel zur Positionierung geeignet und ist einfach vom Seil abnehmbar.

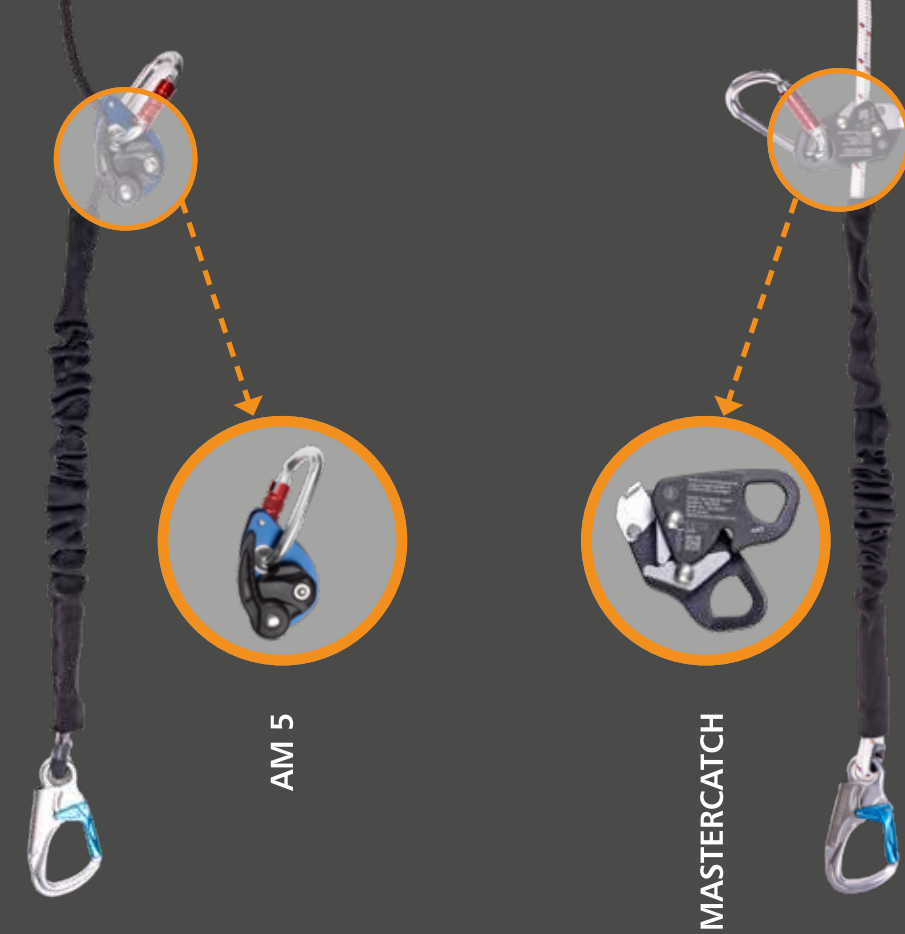

AM 5

MASTERCATCH



KARABINERHAKEN

ALUKARABINER

DIN: EN362:2004-B | CE 0158

- ② **Alu Twistlock-Karabiner**
MBK T2
Öffnungsweite 23mm
Mindestfestigkeit 25 kN

Artikelnummer
40.0.0001300

- ① **Alu Schraub-Karabiner**
MBK T1 eloxiert
Öffnungsweite 24mm
Mindestfestigkeit 26 kN

Artikelnummer
40.0.0002200

- ④ **Alu Schraub-Karabiner**
DIN 5290
Öffnungsweite 23mm
Mindestfestigkeit 20 kN

Artikelnummer
05.0.0005290

- ③ **Alu Trilock-Karabiner**
MBK T3
Öffnungsweite 23mm
Mindestfestigkeit 25 kN

Artikelnummer
40.0.0001310

STAHLKARABINER

DIN: EN362:2004-B | CE 0158

- ① **Stahl Trilock-Karabiner**
MBK T3
Öffnungsweite 23mm
Mindestfestigkeit 50 kN

Artikelnummer
40.0.0001312

- ② **Stahl Automatik-Karabiner**
FS 51
Öffnungsweite 19 mm
Mindestfestigkeit 23 kN

Artikelnummer
05.0.0000051



VERLASS DICH DRAUF, JEDERZEIT UND ÜBERALL



① **Automatik-Karabiner**
RH 22
Öffnungsweite 22 mm
Mindestfestigkeit 20 kNN

Artikelnummer
05.1.1000000

② **Gerüsthaken**
RH 60
Öffnungsweite 60 mm
Mindestfestigkeit 23 kN

Artikelnummer
40.0.0001320

③ **Rohrhaken**
RH 110
Öffnungsweite 110 mm
Mindestfestigkeit 23 kN

Artikelnummer
40.0.0001330

④ **Rohrhaken**
RH 120
Mit Adapter für
Teleskopstange
Öffnungsweite 120 mm
Mindestfestigkeit 20 kN

Artikelnummer
40.0.0001120

⑤ **Automatik Einhand**
RH 90
Öffnungsweite 90 mm
Mindestfestigkeit 20 kN

Artikelnummer
05.1.1000003

ROHRHAKEN

DIN: EN362:2004-A/T | CE 0158

HÖHENSICHERUNGS- GERÄTE

HRA HASPEL KETTENANTRIEB

EN 360:2002 / EN 1496:2017

HRA RETTUNGSHUB

DIN: EN 360:2002 / EN 1496:2017

Artikelnummer	Modell
41-HRA 12 Haspel	Höhensicherungsgerät HRA-12 Haspel
41-HRA 18 Haspel	Höhensicherungsgerät HRA-18 Haspel

Weitere Längen auf Anfrage.

- Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und Haspelkettenantrieb**
Eigenschaften
- Haspelkettenantrieb
 - Die verunfallte Person kann nach dem Auffangvorgang mittels einer Haspelketten-Rettungshubeinrichtung schnell und sicher gerettet werden, insbesondere dann, wenn der Anschlagpunkt höher gelegen ist und eine Rettung per Handkurbelbetrieb nicht möglich ist.
 - Nennlast: 136 kg
 - Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
 - Lebensdauer: ca. 10 Jahre

DB-A3 DREIBAUM

DIN: EN 795:2012 Typ B und C
EN/TS 16415:2017



Artikelnummer
41-49

- Höhensicherungsgerät mit interner Falldämpfung, nachgeprüft.**
 Erleben Sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz mit den IKAR-Höhensicherungsgeräten vom Typ HRA. Diese innovativen Geräte sind mit einer fortschrittlichen Windeneinheit ausgestattet, die im Notfall, wie etwa bei einem Sturz, mühelos von einer zweiten Person aktiviert werden kann. So ist eine schnelle und sichere Rettung z.B. auch bei Bewusstlosigkeit durch Gase in engen Schächten und Kanälen garantiert. Diese Geräte sind je nach Einsatzort nur mit den entsprechenden Halterungen zu verwenden und nicht für den freihängenden Gebrauch (1 Anschlagpunkt) gedacht. Zu diesem Zweck nutzen Sie bitte die HRA mit Haspelkette, siehe unten.

Artikelnummer	Modell
41-HRA 12	Höhensicherungsgerät HRA-12
41-HRA 18	Höhensicherungsgerät HRA-18
41-HRA 24	Höhensicherungsgerät HRA-24

Weitere Längen auf Anfrage.

- Eigenschaften**
- leichte Aluminiumausführung, höhenverstellbar
 - Tragfähigkeit 300 kg
 - Beine in 3 Winkelstellungen ausklappbar
 - 3 Kunststoff-Umlenkrollen, innenliegend, für Seile von Ø 4,8 – 6 mm
 - 3 Anschlag- bzw. Abspannösen
 - Korrosionsbeständig durch Beschichtung
 - Anschlageinrichtung für max. 2 Personen
 - klappbare Gummifüße für hohe Standsicherheit einsetzbar mit IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA) bis 40 m und Personen-Lastwinden.
 - ohne separate Abspannung an den Schenkeln verwendbar

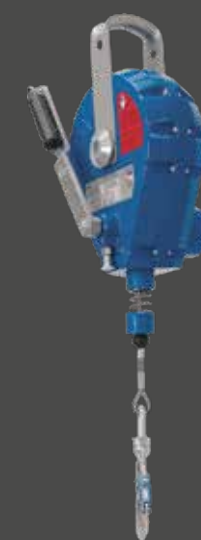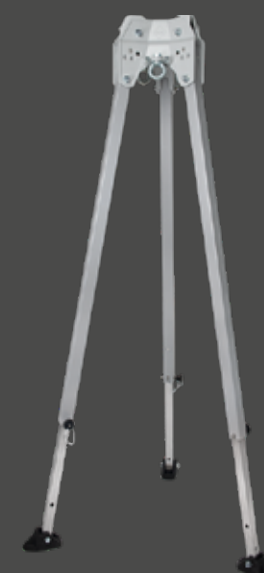

PERSONEN- UND LASTWINDE

DIN: EN 795:2012 Typ B und CEN/
TS 16415:2017

Eigenschaften:

- Ruckfreies Heben und Senken: Handkurbel-Seilwinde für leichtes und sanftes Bewegen von Personen und Lasten
- Hohe Tragfähigkeit: Maximale Nennlast von 300 kg
- Robustes Seil: Drallarmes Edelstahlseil mit Ø 6 mm und einer Bruchkraft von mindestens 18,76 kN
- Lange Seillänge: Maximal 30 m für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Einfache Handhabung: Kurbellänge von 250 mm für müheloses Arbeiten
- Optimale Kompatibilität: Passt perfekt zu IKAR Dreibäumen und IKAR Auslegearmen

Artikelnummer	Modell
41-PLW	Personen- und Lastwinde



AUSLEGEARM ASS-1

DIN: EN 795:2012 Typ B und CEN/TS 16415:2017

Eigenschaften:

- Werkstoff V4A-Edelstahl
- herausnehmbarer Auslegerarm
- schnell ortswechselfähig
- stabil durch solide Konstruktion
- einsetzbar mit allen IKAR-Höhsicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- OPTIONAL erhältlich: PLW Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- OPTIONAL erhältlich: IKLW 300 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- OPTIONAL erhältlich: Boden-, versenkbaren Boden- oder Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung

Artikelnummer	Modell
41-71	Auslegearm ASS



TYP HWS

EN 360:2002 / FprEN 360:2022 / EN 1496:2017

Höhsicherungsgerät mit interner Falldämpfung

Eigenschaften:

- Leicht und robust: Das Gehäuse aus Aluminium kombiniert Leichtigkeit mit außergewöhnlicher Robustheit und sorgt gemeinsam mit dem verzinkten Stahlseil Ø 4,8 mm als Verbindungsmittel für optimale Stärke und Flexibilität. Genießen Sie die Vorteile einer langlebigen und sicheren Lösung für anspruchsvolle Höhenarbeiten.
- Standard Verbindungselement: IKV 21

Artikelnummer	Modell:	
42808446993	Höhsicherungsgerät HWS4,5	Stahlseil 4,5 m
21.1.0000114	Höhsicherungsgerät HWS6	Stahlseil 6,0 m
42808446994	Höhsicherungsgerät HWS9	Stahlseil 9,0 m
21.1.0000117	Höhsicherungsgerät HWS12	Stahlseil 12,0 m
21.1.0000118	Höhsicherungsgerät HWS18	Stahlseil 18,0 m
21.1.0000109	Höhsicherungsgerät HWS24:	Stahlseil 24,0 m



TYP HWPB

DIN: EN 360:2002 / EN 1496:2017

Höhsicherungsgerät mit interner Falldämpfung.

Eigenschaften:

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhsicherungsgerät.
- Leichtes und robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung, die ein Verdrehen des Gurtbandes verhindert.
- Einziehbares Verbindungsmittel aus Dyneema®-Band.
- Standard Verbindungselement IKV 11.
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Artikelnummer	Modell:	
40.0.0000711	Höhsicherungsgerät HWPB	L=3,5 m Gurtband
40.0.0000740	Höhsicherungsgerät HWPB	L=15,0 m Gurtband
40.0.0000738	Höhsicherungsgerät HWPB	L=12,0 m Gurtband
40.0.0000720	Höhsicherungsgerät HWPB	L=5,5 m Gurtband
40.0.0000735	Höhsicherungsgerät HWPB	L=7,0 m Gurtband
40.0.0000730	Höhsicherungsgerät HWPB	L=9,0 m Gurtband



TYP ACB 1,8

DIN: EN 360:2002; CNB/P/ 11.060
2008 Typ A; DIN 19427:2017

Höhsicherungsgerät mit interner Falldämpfung

Eigenschaften

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhsicherungsgerät
- Robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit Drehwirbelaufhängung, die ein Verdrehen des Gurtbandes verhindert
- Einziehbares Verbindungsmittel aus Dyneema®-Band. Das einziehbare Verbindungsmittel ist Doppelkanten geprüft.
- Standard Verbindungselement IKV 11
- Fangstoß unter 3 kN
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre
- Zugelassen für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen

Artikelnummer	Modell
40.0.0000700	Höhsicherungsgerät ACB 1,8



ABSEIL- UND RETTUNGSGERÄT RG11

EN 341:2011/1A, EN 1496:2017/ Klasse B, ANSI/ASSE Z359.4-2013

Das Rettungs- Hub- und Abseilgerät RG11 vereint alle besten Eigenschaften des robusten und legendären RG10 .

- Anzahl Personen: 2
- Seil Ø: 9 mm
- Abseilgeschwindigkeit: Ø 1 m/s
- max. Abseilhöhe: 300 m
- max. Abseilnennlast: 280 kg
- max. Hubhöhe: 12 m
- max. Hubnennlast: 140 kg
- Gerätegewicht: 3,5 kg
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
- Abmessungen H x L x B: 250 x 175 x 195 mm
- Lebensdauer: 8 Jahre

Artikelnummer 40.0.0000860 **Modell:** Rettungs- Hub- und Abseilgerät



ABSEILGERÄT ABS 3A WH

EN 341:2011/1A, EN 341:2011/1B, EN 1496:2017/A ANSI/ASSE Z359.4-2013

Das ABS 3a WH Abseil-Rettungshubgerät wurde speziell entwickelt, um Abseil-Rettungsmaßnahmen für eine oder zwei Personen gleichzeitig sicher und mühelos zu bewältigen.


- Minimallast: 50 kg
- Nennlast: 140 kg / 200 kg
- Minimallast ANSI/ASSE: 59 kg
- Nennlast ANSI/ASSE: 282 kg
- Prüflast EN 341: 250 kg
- Statische Prüflast: 20 kN
- Abseilmeter mit Minimallast 50 kg: 15.200 m
- Abseilmeter mit Nennlast 140 kg: 5.600 m (1 Person)
- Abseilmeter mit Nennlast 200 kg: 800 m (2 Personen)
- Abseilmeter mit Minimallast 59 kg: 12.960 m (ANSI/ASSE)
- Abseilmeter mit Nennlast: 282 kg: 200m (ANSI/ASSE)
- Maximale Abseilhöhe: 200 m
- Ø-Abseilgeschwindigkeit 1,5 m/s
- WKF-Seilscheibe
- Abfahrseil KMS 105 EN 1891:1998 A
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Artikelnummer 40.0.0000855 **Modell:** Rettungs-, Hub- und Abseilgerät, Seillänge 100 m



HELM

Artikelnummer
40.0.0000900

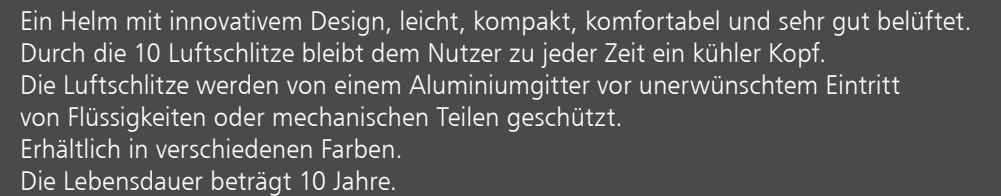

⑤

Artikelnummer
29.0.0000020

Artikelnummer
WAC00037-221

HOLSTER UND WERKZEUGTASCHEN



HOLSTER FÜR GERÜSTRATSCHEN



Artikelnummer
AZS001

HOLSTER FÜR HAMMER NR. 3



Artikelnummer
AZS006

HOLSTER FÜR HAMMER NR. 1



Artikelnummer
AZS003

HOLSTER FÜR AKKU-BOHRER



Artikelnummer
AZS007

HOLSTER FÜR MASSBAND



Artikelnummer
AZS008

HOLSTER FÜR HAMMER NR. 2



mit kardanischer Aufhängung.
Artikelnummer
AZS004

Holster in unterschiedlichen Befestigungsvarianten und **nur für 2-Punkt-Auffanggurte**

WERKZEUG- TASCHE H1



Starr
Leder, ca. 30x20x8 cm

Artikelnummer	Modell
AZH011	(mit Karabinerbefestigung)
AZH010	(mit Riemenbefestigung)

WERKZEUG- TASCHE H2



Starr, mit vorderen Zusatzfächern,
Leder, ca. 30x20x12 cm.

Artikelnummer	Modell
AH021	(mit Karabinerbefestigung)
AZH020	(mit Riemenbefestigung)

WERKZEUG- TASCHE H3



Starr, mit vorderen und seitlichen Zusatzfächern
Leder, ca. 30x28x12 cm.

Artikelnummer	Modell
AZH031	(mit Karabinerbefestigung)
AZH030	(mit Riemenbefestigung)

HOLSTER IN ANWENDUNG



Befestigung des HOLSTER direkt am
Gurtkreuz des 2-Punkt-Auffanggurtes

TASCHE FÜR MOBILE PHONE



Befestigung an beliebiger Stelle
des Auffanggurtes
mit rückseitigen Klettbindern.
Neopren, ca. 16x9x2,5 cm

Artikelnummer	Modell
AZU001	Mobile Phone-Tasche

PRUSIK- SCHLINGE



Tasche, Karabinerhaken und Prusik-Schlinge, 4 m,
zur Entlastung und Vermeidung
eines Hängetraumas.

Artikelnummer	Modell
40.0.0009100	Prusik-Schlinge, 4 m



WERKZEUGSICHERUNG



Werkzeugsicherung mit 3 Feder-Stahlringen
max. Nutzungsgewicht 2 kg

Artikelnummer
TL002

Elastisches Verbindungsmittel ausschließlich zum Sichern von Werkzeug.



Werkzeugsicherung mit Schlüssel-Karabiner
max. Nutzungsgewicht 2 kg

Artikelnummer
TL003



Werkzeugsicherung Basic
max. Nutzungsgewicht 20 kg

Artikelnummer
40.0.0009000



Werkzeugsicherung mit Schlaufe
max. Nutzungsgewicht 2 kg

Artikelnummer
TL001

FEUERLÖSCHER



Kohlendioxidlöscher C 5 S.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur und Wandhalter Bauart K 5.
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5. -
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09, Bauart K 5.
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09.

**Artikel-
nummer** **Modell**
40.0.0001213 Feuerlöscher

ZUBEHÖR ZUM NACHRÜSTEN



Parköse für Verbindungsmittel
Befestigung an den Schultergurtbändern oder an beliebiger Stelle des Auffanggurtes.
Klettband mit D-Ring.

**Artikel-
nummer** **Modell**
APU001 Parköse



Schulterpolster
Schulterpolster zum Nachrüsten

**Artikel-
nummer** **Modell**
ZU01 Schulterpolster



Alu-Hitzeschutzschlauch
mit Klettverschluss.
pro Meter erhältlich – zum einfachen Nachjustieren.

**Artikel-
nummer** **Modell**
HI01 Alu-Hitzeschutzschlauch



AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT

Meißner
SICHERHEITSTECHNIK
89079 ULM

Meißner

TRANSPORT- BEUTEL



Höhe = 70 cm, Durchmesser 30 cm
Geprüft für Belastung bis 200 kg

Artikelnummer	Modell
40.0.0001101	Transportbeutel

GERÄTE- UND MONTEURBEUTEL



Aus gewebeverstärktem PVC.
Standardgröße: D = 28 cm, H = 55 cm.
Sondergrößen auf Wunsch möglich.

Artikelnummer	Modell
40.0.0001100	Gerätebeutel
40.0.0001102	Monteurrucksack

ROLLTOP- BEUTEL



Aus gewebeverstärktem PVC.
Die Beutelöffnung ist zum Verschließen mit Wickelverschluss
Standardgröße: D = 35 cm, H = 70 cm

Artikelnummer	Modell
40.0.0001104	Rolltop-Beutel



PSA RUCKSACK



- Aus strapazierfähigem und schmutzabweisendem Nylon mit spritzwasserdichten Reißverschlüssen
- Verstaubare, gepolsterte Rucksackgurte mit Einstellschnallen aus Metall
- Handtragegriff mit-Karabinerschlaufe zum Transport am Seil
- 8 Fächer und Taschen zur übersichtlichen Materialsortierung, Karabiner-/Material-/Seilendenschlaufen
- 4 Gurtbänder mit Schnallen zur Materialfixierung
- Volumen: 45 L

Artikelnummer
40.1.0000004
40.1.0000003

Modell
PSA-Materialrucksack, Rot
PSA-Materialrucksack, Blau



Aus gewebeverstärktem PVC, alternativ aus Segeltuch.
Zum Hochziehen von Werkzeug und Material, mit dem Karabinerhaken kann man den Werkzeugeimer direkt am Arbeitsplatz positionieren. Ein Stahlring verhindert das Zusammenklappen des Eimers. Der Boden ist aus schlagfestem Polyurethan. Zugelassen bis 33 kg. Durchmesser 30 cm, Höhe 30 cm.
Leer ist der Eimer klein zusammenfaltbar.
Sondergrößen und Ausführungen auf Wunsch möglich.

Artikelnummer
40.0.0001000
40.0.0001000
40.0.0001010

Modell
Faltbarer Werkzeugaufzieheimer, Grau
Faltbarer Werkzeugaufzieheimer, Rot
Faltbarer Werkzeugaufzieheimer, aus Segeltuch

TORONTO BOX 47L



Aluminium-Box für safety equipment, 47 Liter

Artikelnummer
44.0.111278544

Größe (HBT)
265 x 570 x 385 mm

LEDER- WERKZEUGTASCHEN



Aus weichem Wildleder

Artikelnummer
12.2.0030208
40.0.0001200

Modell
Werkzeugtasche
Werkzeugtasche, mit
Außenschlaufen
Werkzeugtasche, mit Klappe

Größe (HBT)
30 x 20 x 8 cm
27 x 22 x 6 cm
27 x 22 x 6 cm

GEWEBE- WERKZEUGTASCHE



Werkzeugtasche aus Gewebe
Mit 2 Einschubtaschen und einer Kleinteiltasche, Karabinerhaken.

Artikelnummer
40.0.0001210


Modell
Werkzeugtasche, Gewebe

Größe (HBT)
38 x 25 x 8 cm





GERÄTESÄTZE UND SETS

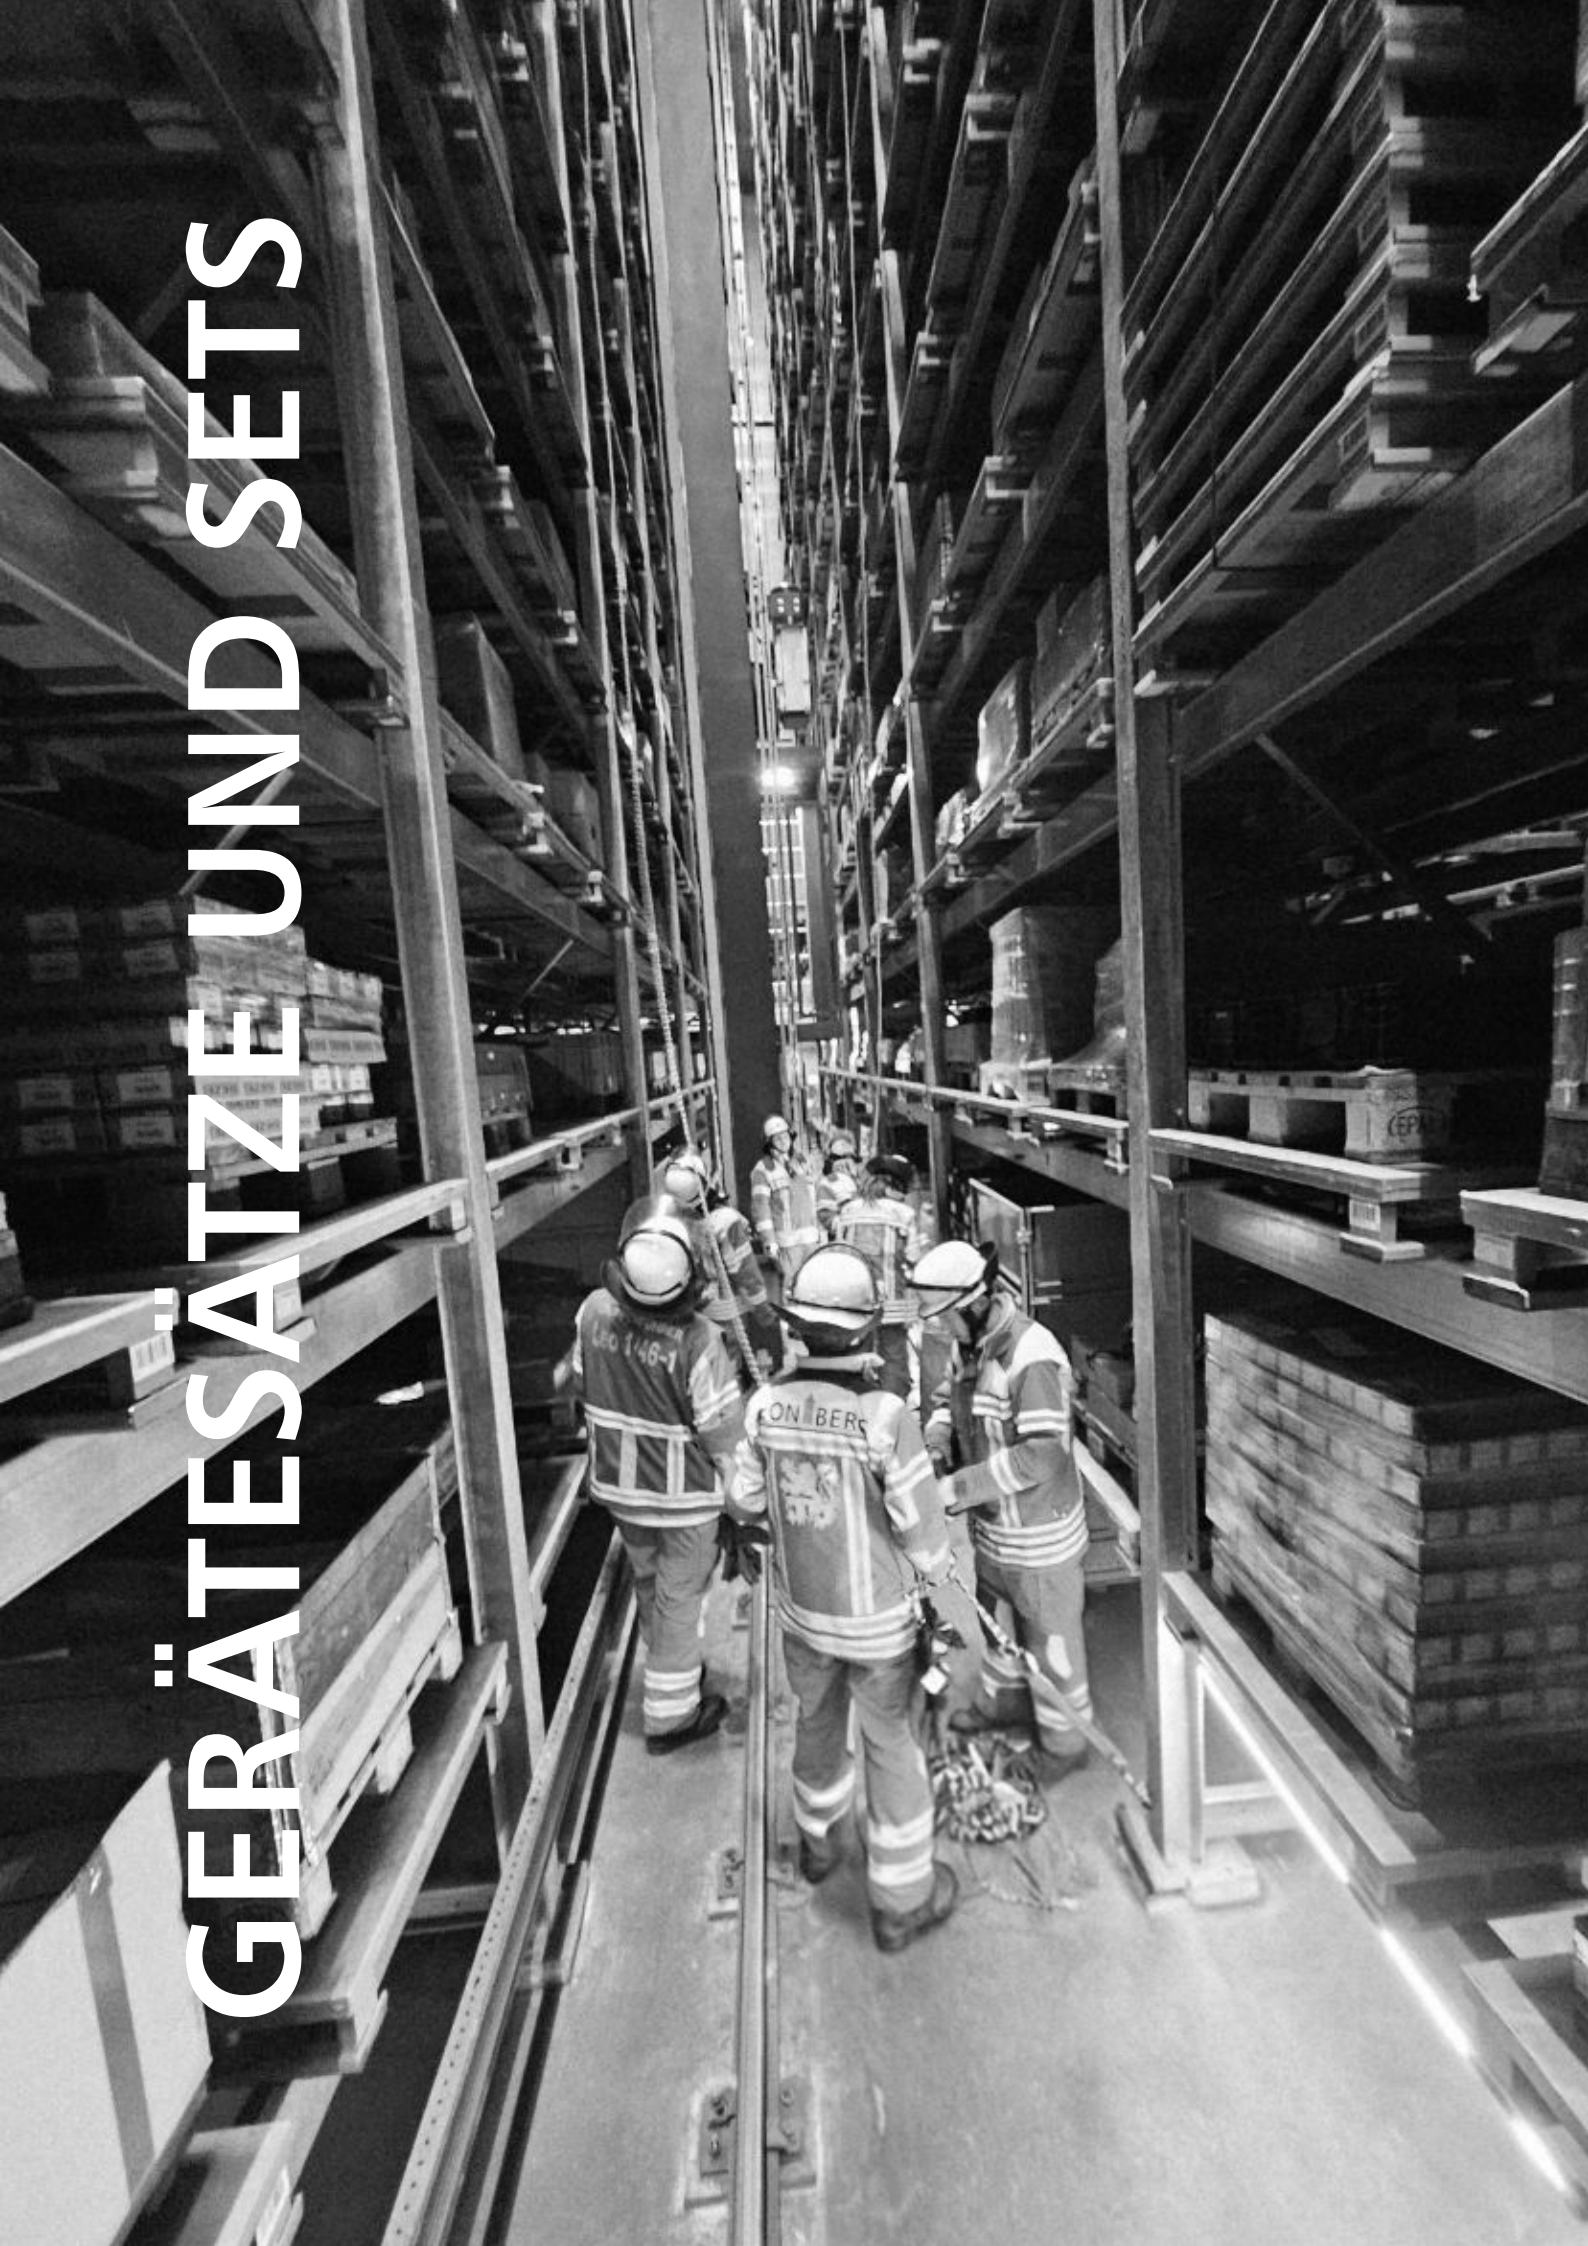

ABSTURZSICHERUNG



Gerätesatz in Größe M oder L – Größe L deckt den größten Anwenderkreis ab und ist als Standardgröße geeignet. Der Auffanggurt AMG Seilzugangstechnik (EN 361, EN 358, EN 813) bietet durch seine ergonomische Polsterung hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen. Alle Komponenten sind funktional aufeinander abgestimmt, mit Fokus auf optimale Handhabung und geringes Gewicht.

Verpackung:

Robuster PSA-Rucksack (rot) mit verstaubaren Trageriemen,
ideal für geordnete Verlastung im Fahrzeug.
Jährlich prüfbar durch Sachkundige nach DGUV 312-906.

Ausstattung:

- Auffanggurt AMG (EN 361 / 358 / 813)
- Dynamikseil 11 mm nach EN 892
- 17 Bandschlingen (80 und 150 cm) nach EN 566 / 795
- 18-Karabiner (oval und HMS) nach EN 362
- Verstellbares Halteseil (EN 358 / 795 / 12841)
- 2 Paar Handschuhe (EN 388)
- PSA-Rucksack, rot

Artikelnummer

4280845201
4280845202

r Modell

Gerätesatz Absturzsicherung nach DIN 14800-17 / M
Gerätesatz Absturzsicherung nach DIN 14800-17 / L



FLASCHENZUG



Erhältlich in Größe M und L – bezogen auf den enthaltenen Auffanggurt.
Der kompakte 4:1-Flaschenzug mit Rücklaufsperre bietet optimale Kontrolle bei Hub- und Abseilvorgängen bis 30 m. Kugelgelagerte Swivel verhindern ein Verdrehen unter Last. Dank durchdachter Anordnung ist der Gerätesatz sofort einsatzbereit. Der kurze Aufbau ermöglicht die maximale Hubhöhe selbst bei beengtem Raum.
Das Gerät „Sparrow“ fungiert als Rücklaufsperre und Ablassbremse, unterstützt durch eine zusätzliche Umlenkung und Handsteigklemme zur Kraftersparnis.

Verpackung:

Robuster Packsack mit Schulterbegurtung, geprüft bis 2 kN.
Jährlich prüfbar durch Sachkundige nach DGUV 312-906.

Ausstattung:

- Auffanggurt AMG Seilzugangstechnik (EN 361 / 358 / 813)
- Flaschenzug 4:1, 150 m Seil, mit Swivel, Rücklaufsperre und Abseilfunktion
- 3 Bandschlingen (80 und 150 cm) nach EN 566 / 795
- Rettungsdreieck (EN 1498)
- Handsteigklemme (EN 12841)
- Packsack mit Schultertragegurt

Artikelnummer	Modell
4280845199	Gerätesatz Flaschenzug nach DIN 14800-16 / M
4280845200	Gerätesatz Flaschenzug nach DIN 14800-16 / L

MAPAR (KNOTENLOS)



Multifunktionaler Gerätesatz für die Absturzsicherung bei Feuerwehreinsätzen.
In Kombination mit weiteren Gerätesätzen (Absturzsicherung, Flaschenzug)
deckt MAPAR nahezu alle Einsatzszenarien ab.
Schnell einsatzbereit und einfach in der Handhabung durch geschulte Anwender.
Erfüllt DGUV-Regeln 112-198 / 112-199.

Anwendungen:

- Anschlagseinrichtungen (horizontal/vertikal)
- Positionierungs-, Rückhalte- und Auffangsysteme
- Ablass- und Rettungssysteme

Ausstattung:

- Kernmantelseil 11 mm nach EN 1891 – M: 30 m | L: 60 m
- Abseilgerät „Sparrow“ nach EN 12841 / EN 341
- Bandfalldämpfer mit Verbindungselementen (EN 355 / EN 362)
- 10 Bandschlaufen (80 & 120 cm) mit Karabinern (EN 795 / EN 362)
- 2 HMS-Karabiner MBK T3 Alu (EN 362)
- Höhensicherungsgerät ACB 1,8 m (EN 360, Hubarbeitsbühnen-zugelassen)
- Handsteigklemme (EN 12841)
- Umlenkrolle (EN 12278)
- Robuster PSA-Rucksack mit verstaubarer Trageeinheit

Jährlich prüfbar durch Sachkundige nach DGUV 312-906.

Artikelnummer	Modell
42808446838	Gerätesatz MAPAR, 30 m
42808446837	Gerätesatz MAPAR, 60 m



SET UNIVERSAL LITE



Universalset, bestehend aus:

- ArMei Lite 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- BFD Flex, 2 m, kantengetestet, RH60

Artikelnummer	Gurtgröße
SU1	S
SU2	M/L
SU3	XL

SET DACH TEAM



Dachset TEAM für horizontale und vertikale Anwendungen, bestehend aus:

- ArMei Team 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Mitlaufendes Auffanggerät MasterCatch mit BFD und 10 m Meißner Kernmantelseil
- Anschlagband 1,5m

Artikelnummer	Gurtgröße
SDT1	S
SDT2	M/L
SDT3	XL

SET DACH LITE



Dachset LITE für vertikale Anwendungen und Positionierung, bestehend aus:

- ArMei Lite 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Mitlaufendes Auffanggerät MasterCatch und 10 m Meißner Kernmantelseil
- Anschlagband 1,5m

Artikelnummer	Gurtgröße
SDB1	S
SDB2	M/L
SDB3	XL

SET HUBARBEITSBÜHNE BASIC



Hubarbeitsbühnenset BASIC, bestehend aus:

- ArMei AB-Basic-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Verst. Bandfalldämpfer MEWP 1,8 m

Artikelnummer	Gurtgröße
SHB1	Universalgröße



SET HUBARBEITSBÜHNE TEAM



Hubarbeitsbühnenset TEAM,
bestehend aus:

- ArMei Team 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- ACB 1,8 m, inkl.-Karabiner

Artikelnummer	Gurtgröße
SDB1	S
SDB2	M/L
SDB3	XL

SET HUBARBEITSBÜHNE- LITE



Hubarbeitsbühnenset LITE,
bestehend aus:

- ArMei Lite 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- ACB 1,8 m, inkl.-Karabiner

Artikelnummer	Gurtgröße
SHL1	S
SHL2	M/L
SHL3	XL

SET FASSADEN-GERÜSTBAU TEAM



Fassadengerüstbauset TEAM,
bestehend aus:

- ArMei Team 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Flexible HWB 2 X (2,5m) inkl. Karabiner

Artikelnummer	Gurtgröße
SFGT1	S
SFGT2	M/L
SFGT3	XL

SET FASSADEN-GERÜSTBAU LITE



Fassadengerüstbauset LITE,
bestehend aus:

- ArMei Lite 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Flexible HWB 2 X (2,5m) inkl. Karabiner

Artikelnummer	Gurtgröße
SFGL1	S
SFGL2	M/L
SFGL3	XL



MODULGERÜSTBAU-SET LITE



Modulgerüstbauset LITE,
bestehend aus:

- ArMei Lite 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Twin HSG DWG 2 X 2,5m mit Pin Lock

Artikelnummer	Gurtgröße
SMGL1	S
SMGL2	M/L
SMGL3	XL

MODULGERÜSTBAU-SET PRO



Modulgerüstbauset PRO,
bestehend aus:

- ArMei PRO 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Twin HSG DWG 2 X 2,5m mit Pin Lock

Artikelnummer	Gurtgröße
SMGP1	S
SMGP2	M/L
SMGP3	XL


MODULGRÜSTBAU-SET TEAM



Modulgrüstbauset TEAM,
bestehend aus:

- ArMei TEAM 2-Punkt-Auffanggurt
- ArMei Setbeutel
- Twin HSG DWG 2 X 2,5m mit Pin Lock


Artikelnummer	Gurtgröße
SMGT1	S
SMGT2	M/L
SMGT3	XL

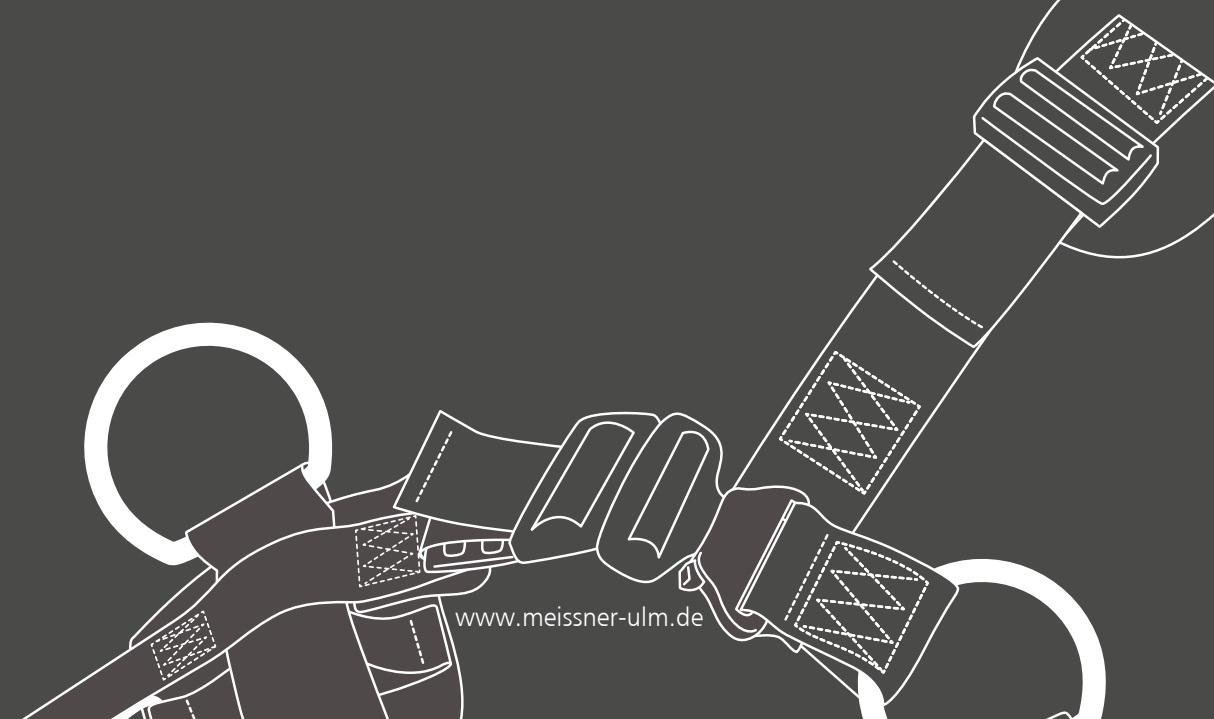

HORIZONTALES SICHERUNGSSYSTEM

HSS-D IPE

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2013

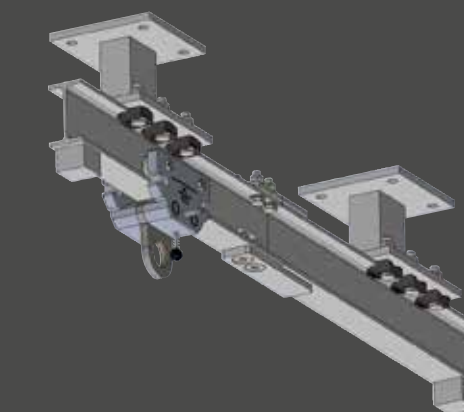

Artikelnummer 428084470695
Modell HSS-D IPE

HSS-D ALUMINIUM


DIN: EN 795-D:2012 CEN/TS 16415:2013



Artikelnummer 10.10.0000000
Modell HSS-D. Aluminium

HSS-D EDELSTAHL

DIN-EN 795-D:2012CEN/TS 16415:2013

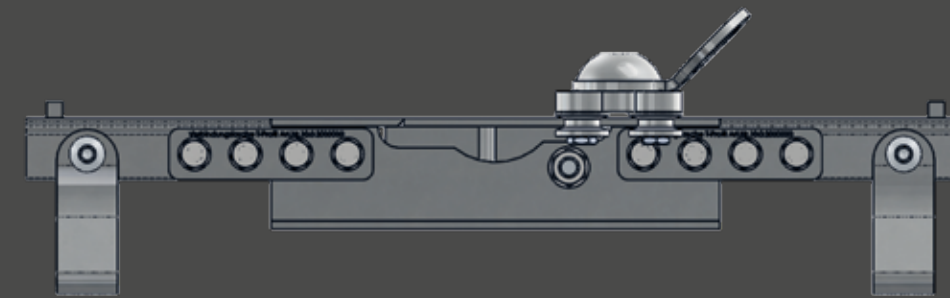


Anschlageinrichtung nach EN 795-D mit Führungsschiene aus Edelstahl. Das Sicherungssystem bringt freie Bewegung. Die Führungsschiene (T-Profil) ermöglicht freie Überführung der Zwischenhalter. Sehr enge Kurvenführung durch kompakte Abmessung (30 mm) und spezielles Biegeverfahren. Hohe Festigkeit und Stabilität des Profils erlauben einen sehr kleinen Kurvenradius (kleiner 120 mm; im Kurvenbereich keine Zwischenhalter nötig). Die Zulassung der Anlage (6 Personen, max. Zwischenhalterabstand 6,0 m) lässt alle Möglichkeiten offen.

Artikelnummer 40.0.0002000
Modell HSS-D. Edelstahl



HSS KLAPPLÄUFER

DIN: EN 795-D:2012 CEN/TS 16415:2013

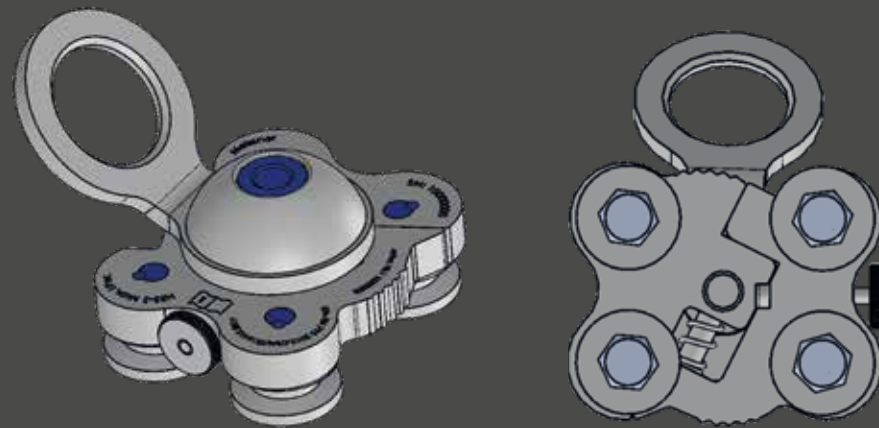

Der **HSS-Klappläufer** lässt sich durch einen speziellen Klappmechanismus an jedem beliebigen Punkt der Anlage einsetzen. Es ist kein separater Einstieg erforderlich.

Artikelnummer	Modell
10.1.1000002	HSS-Klappläufer

HSS FALLSCHUTZLÄUFER

DIN: EN 795-D:2012 CEN/TS 16415:2013




HSS-Fallschutzläufer
für Alu- und Edelstahl-Systeme passend.

Artikelnummer	Modell
10.1.0000000	HSS-Fallschutzläufer

HSS-D IPE LÄUFER

DIN: EN 795-D:2012 CEN/TS 16415:2013

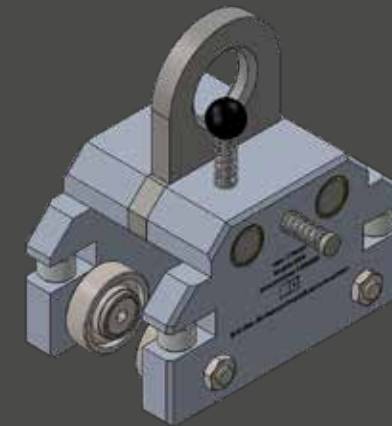

TS 16415: 2013

Das horizontale Sicherungssystem **IPE** wurde speziell für das Überkopfsichern entwickelt. Bei einem maximalen Halterabstand von 6 Metern und gleichzeitiger Benutzung von 5 Personen, kann das System für viele Anwendungsbereiche verwendet werden.


Bei der Entwicklung des mitlaufenden Auffanggerätes wurde speziell darauf geachtet, dass es auch unter Last leichtgängig über Halter, Laschen und Kurven gleitet.

Egal ob zum Sichern oder Arbeiten im Seil, das Meißner IPE-System erfüllt alle Anforderungen eines modernen, variablen und horizontalen Sicherungssystems.

Artikelnummer	Modell
10.2.0000010	HSS-D IPE

HSS-Ü XL FALLSCHUTZLÄUFER

DIN: EN 795-D:2012 CEN/TS 16415:2013

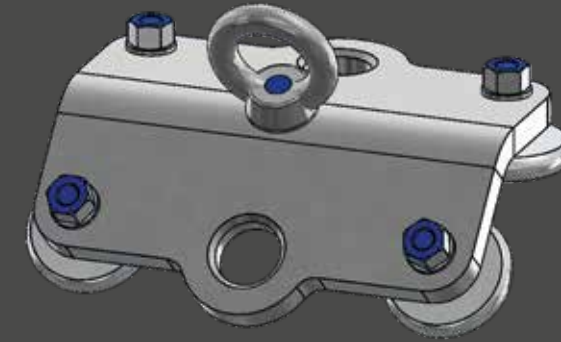

Der **HSS-Überkopf XL Fallschutzläufer** hat sehr gute Laufeigenschaften und wird an geradlinigen HSS-Alu-Anlagen eingesetzt, die Überkopf montiert sind.

Artikelnummer	Modell
10.1.0000002	HSS-Überkopf XL Fallschutzläufer



HSS MOBIL GEHBALKEN

DIN: EN 795:2012 Typ B und Typ C, DIN EN 353-2:2024 CEN/TS 16415:2013 | CE 0158



Mobile Anschlageneinrichtung für temporäre Höhenarbeiten am Freileitungsmast
Die Meißner **HSS-Mobil Traverse** ist die ideale Lösung zur temporären Absturzsicherung an Freileitungsmasten – z. B. auf Gehbäumen oder Abspannbühnen.
Als mobile horizontale Anschlageneinrichtung erfüllt sie die Anforderungen der DIN EN 795:2012-10 Typ B und C und ist mit einem mitlaufenden Auffanggerät nach EN 353-2:2024 ausgestattet.
Sie schützt bis zu zwei Personen zuverlässig bei Höhenarbeiten.
Maximale Sicherheit durch durchdachte Technik

Ein zentrales Sicherheitsmerkmal ist die integrierte Sollbruchstelle: Bei einem Defekt – etwa durch Abriss eines Aufhängepunkts – trennt sich die Traverse kontrolliert. Das gespannte Kernmantelseil wird dann automatisch in die Vertikale umgeleitet, sodass der Nutzer durch das mitlaufende Auffanggerät SeliDuo sicher aufgefangen wird.

Im Normalbetrieb verhindert die Traverse einen Pendelsturz zuverlässig. Im Fall einer Sollbruch-Auslösung kann es jedoch zu einem begrenzten Pendelsturz kommen.

Artikelnummer	Modell
42808447304	HSS-Mobil Gehbalken-Set für 1 Person
42808447303	HSS-Mobil Gehbalken-Komplett-Set für 2 Personen

HSS MOBIL

DIN: EN 795:2012 KLASSE B/C | CE 0158




HSS-Mobil Anschlagseinrichtung für den mobilen Einsatz
aus 27 mm Gurtband mit Spannratsche.
Halterabstand max. 25 m bei 4 Personen.
Bei einer Mindesthöhe von 10 Meter.
Der erforderliche Freiraum in Abhängigkeit zur Systemlänge ist zu beachten.
2 Bandschlaufen und ein Gerätebeutel sind im Set enthalten.

Artikelnummer	Modell
10.8.4000015	HSS-MOBIL Mobile Anschlageneinrichtung L=15,0m
10.8.4000025	HSS-MOBIL Mobile Anschlageneinrichtung L=25,0m
10.8.4000040	HSS-MOBIL Mobile Anschlageneinrichtung L=40,0m



EINZELANSCHLAGPUNKT EPA WIRBEL

DIN:EN 795:2012 KLASSE A/B

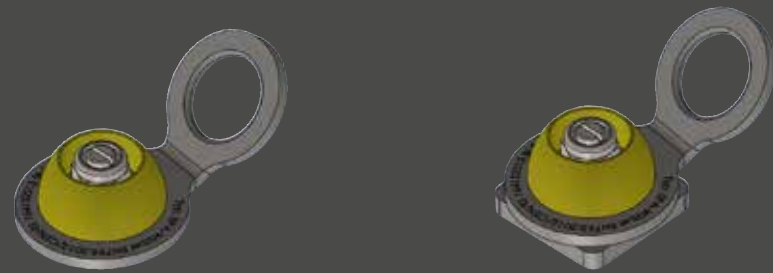

Edelstahl, zum Anschrauben
am Stahlträger statt Klemmen am Träger.

Extras:
Drehbarer Einzelanschlagpunkt nach EN 795-A.
Zugelassen für 2 Personen.

Artikelnummer	Modell
10.8.5000014	Einzelanschlagpunkt EPA Wirbel

EINZELANSCHLAGPUNKT EPA PFOSTEN

DIN: EN 795:2012 KLASSE A/B




Verzinkt oder aus Edelstahl, zum Dübeln
an Beton, bzw. Klemmen am Träger.

Extras:
Drehbarer Einzelanschlagpunkt nach EN 795-A.
Zugelassen für 2 Personen.
Anwendung individuell nach Aufmaß

Artikelnummer	Modell
10.8.5000000P	Einzelanschlagpunkt EPA Pfosten

EINZELANSCHLAGPUNKT EPA 4-LOCH

DIN: EN 795:2012 KLASSE A/B

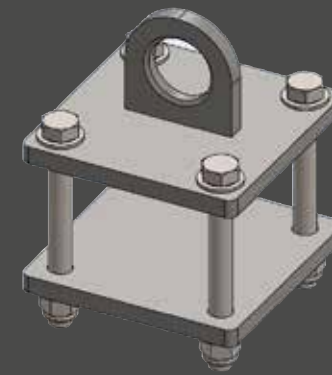


Edelstahl, zum Dübeln an Beton,
bzw. Klemmen am Träger.

Extras:
Drehbarer Einzelanschlagpunkt nach EN 795-A.
Zugelassen für 2 Personen.

Artikelnummer	Modell
10.8.5000115	Einzelanschlagpunkt EPA 4-Loch

EINZELANSCHLAGPUNKT EPA

DIN: EN 795:2012 KLASSE A/B

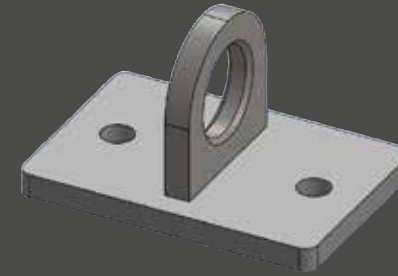

Verzinkt oder aus Edelstahl,
zum Dübeln an Beton

Extras:
Drehbarer Einzelanschlagpunkt nach EN 795-A.
Zugelassen für 2 Personen.


Artikelnummer	Modell
10.8.5000000	Einzelanschlagpunkt EPA



VERTIKALES SICHERUNGSSYSTEM

VSS STEIGSCHUTZLÄUFER UNIVERSAL

EN 353-1:2014 / EN 795-D:2012 CE 0158

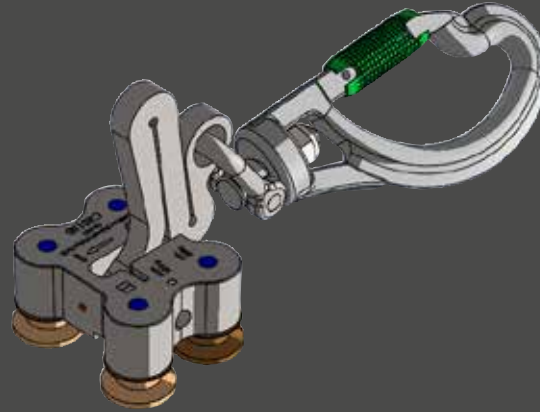


Für Alu- und Edelstahlprofil
Zusatzprüfung EN 795-D 50°
Zusatzprüfung EN 353-1 mit 150 kg Gewicht
Zusatzprüfung EN 353-1 mit 5° negativem Winkel
Zusatzprüfung EN 353-1 mit 20° seitlichem Versatz
Zusatzprüfung EN 353-1 gleichzeitig mit 5° negativem Winkel
und 20° seitlichem Versatz

Artikelnummer	Modell
11.1.0000018	VSS-Steigschutzläufer Universal



VSS MIT SEITENHOLM

DIN: EN 353-1:2014 | CE 0158

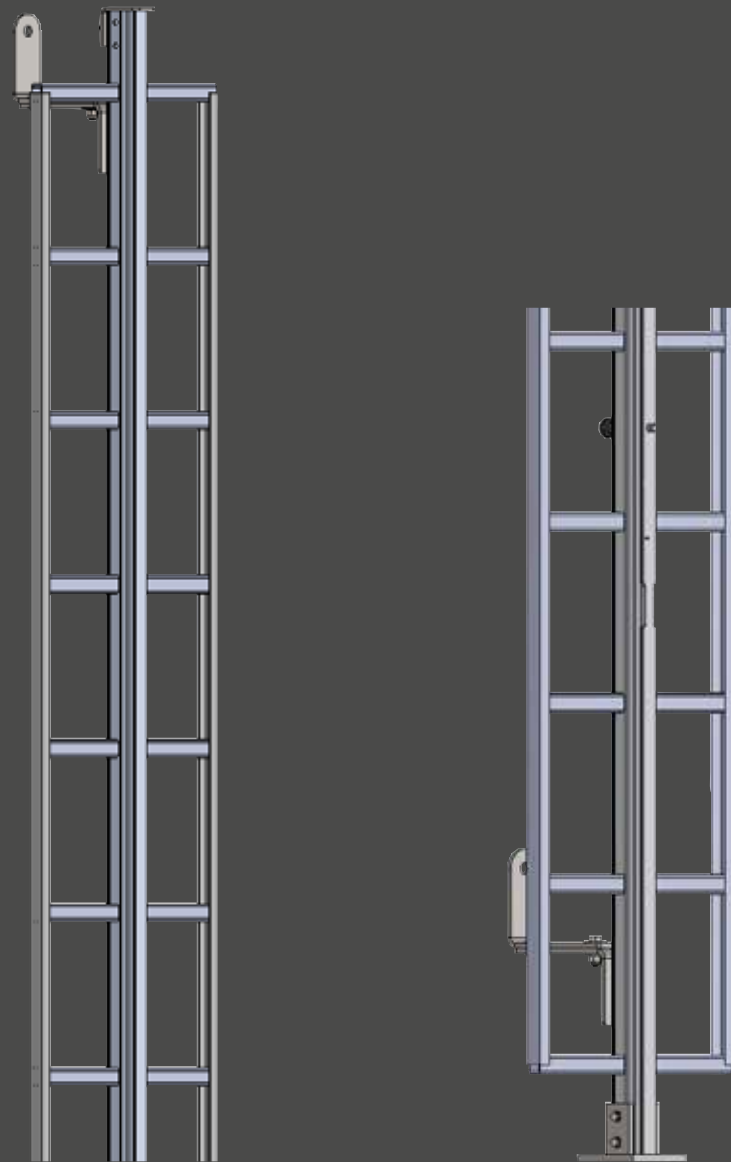


Das **VSS** besteht aus einem geschlossenen, extrem verwindungssteifen Aluminiumprofil mit integrierter Laufschiene und einer durchgehenden Befestigungsnut. Große Halterabstände von max. 6,0 m.

Artikelnummer	Modell
11.8.0003080	VSS-Einholmleiter mit Seitenholmen, Alu elox., 11 Sprossen
11.8.0003082	VSS-Einholmleiter Oberteil mit Seitenholmen, Alu elox., 11 Sprossen
11.8.0003081	VSS-Einholmleiter Unterteil mit Seitenholmen Alu elox., 11 Sprossen

VSS-MOBIL OHNE SEITENHOLM

DIN: EN 353-1:2014 | CE 0158

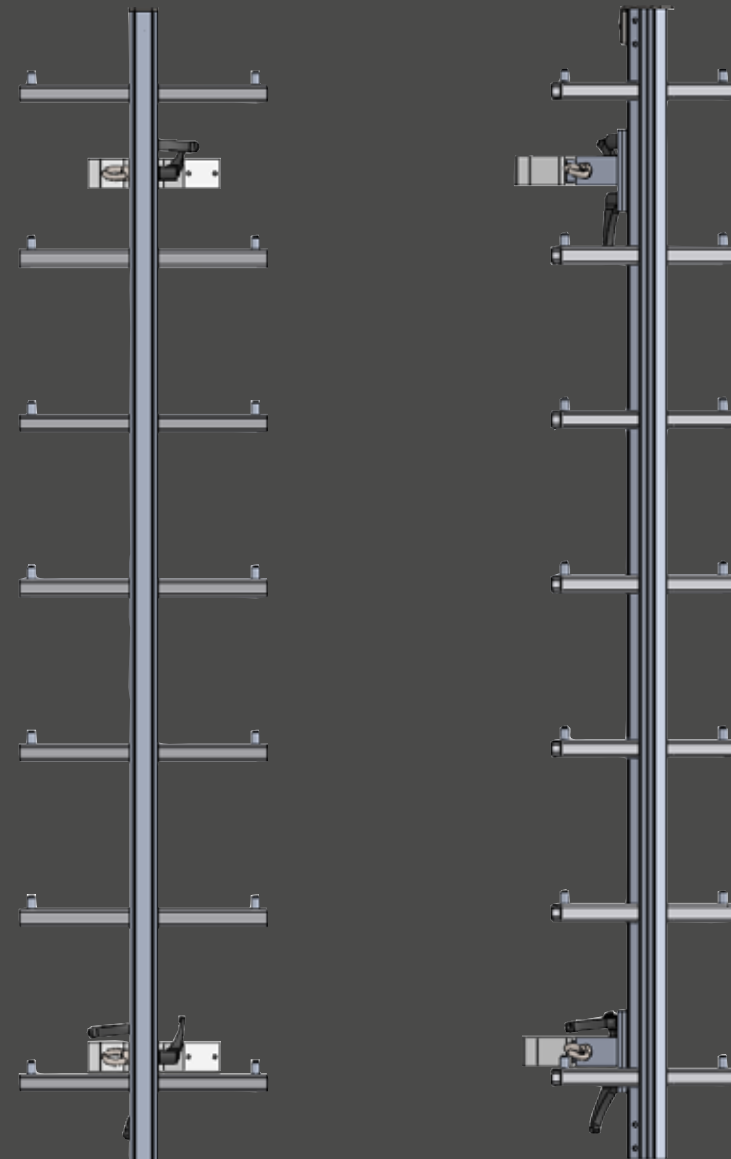

Das Vertikale Steigschutz-System **VSS-mobil** besteht aus einem geschlossenen, extrem verwindungssteifen Aluminiumprofil mit integrierter Laufschiene und einer durchgehenden Befestigungsnut. Das mobile Steigschutzsystem lässt sich mit Spanngurten, je Segment zwei Stück, an jedem beliebigen Mast befestigen. Die Leitersegmente werden mit Holmverbindern ineinander gesteckt und mit einem U-Bügel gesichert. Die teleskopiererbaren Halter ermöglichen ein genaues Einstellen des Leiterabstandes zum Mast. Große Halterabstände von max. 6,0 m.

Artikelnummer	Modell
11.9.0000003	VSS-Einholmleiter MOBIL Oberteil Alu eloxiert, ohne Seitenholmen
11.9.0000001	VSS-Einholmleiter MOBIL Unterteil Alu eloxiert, ohne Seitenholmen
11.9.0000004	VSS-Einholmleiter MOBIL Zwischenteil 1,12 m, ohne Seitenholmen
11.9.0000005	VSS-Einholmleiter MOBIL Zwischenteil 1,68 m, ohne Seitenholmen
11.9.0000002	VSS-Einholmleiter MOBIL Zwischenteil 1,96 m, ohne Seitenholmen



SERVICEPORTFOLIO STANDORT COTTBUS

Spezialisiert auf Windenergieanlagen

Meißner Sicherheitstechnik steht für Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau.
Unser Standort Cottbus ist Ihr kompetenter Partner für die sicherheitstechnische Betreuung von Windkraftanlagen – deutschlandweit im Einsatz, mit umfassendem Know-how vor Ort.

Unser Leistungsspektrum:

- Sicherheitstechnische Überprüfung und Instandsetzung nach Herstellerangaben
- Überprüfung und Nachrüstung des Steigweges (Leiter und Steigschutzsystem) nach EN353-1
- Prüfung und Neuinstallation von Krananlagen und Hebezeugen
- PSAG-A-Prüfungen
- Überprüfung und Neuinstallation von Aufstiegshilfen in WEAs
- Abseil- und Rettungsgeräte: Prüfung nach Norm
- Servicelifte in WEA: Wartung und Instandsetzung
- DGUV V3-Prüfungen (inkl. Mittelspannung, Trafowartung, Blitzschutz)
- Ortsfeste und ortsveränderliche Geräte: Wiederkehrende Prüfung
- Ultraschallprüfung von Druckbehältern (ZÜS)
- Jahresprüfungen und Inbetriebnahmen mit zertifizierten Überwachungsstellen
- Inbetriebnahme von Windkraftanlagen wie z.B. Servicelifte, Steigschutzsysteme, Krananlagen und Druckbehälter in Zusammenarbeit mit einer zertifizierten Überwachungsstelle

Zertifizierte Überprüfungen

Wir kennen die Systeme:

- Befahranlagen: Hailo, Avanti, Power Climber, Tractel, Goracon
- Krananlagen: Kito, GIS, Liftket, Planeta
- Steigschutzsysteme: Söll, Sala (3M), Haca, Mittelmann, Skylovec u. a..
- Rettungsgeräte: Ikar, ResQ, PSA Sicherheitstechnik u. a.

Unsere Standorte

Bundesweit für Sie im Einsatz
Ihre Sicherheit – Unser Netzwerk
Mit unseren regional verteilten Servicestützpunkten gewährleisten wir kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und persönliche Betreuung.

- Cottbus
- Neubrandenburg
- Rostock
- Wildeshausen (bei Bremen)
- Pirmasens



WINDKRAFT





BLADE & TOWER STANDORT ROSTOCK

Seit 2021 sind wir mit unserer spezialisierten Abteilung „Blade & Tower“ in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) Ihr kompetenter und vertrauensvoller Partner rund um die Windenergie. Unser engagiertes Team setzt auf moderne und sichere Verfahren, um die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Windenergieanlagen zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von Seilzugangstechnik und fortschrittlichen Befahranlagen können wir nahezu jede Herausforderung in großer Höhe meistern. Diese Fähigkeiten ermöglichen es uns, Wartungs-, Prüfungs- und Instandsetzungsarbeiten schnell, präzise und sicher durchzuführen – ganz gleich, ob es um Rotorblätter, Türme oder komplexe Anlagen geht.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden optimal zu betreuen und dabei höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Mit unserer Erfahrung, einer guten Organisation und Planung sorgen wir dafür, dass Ihre Anlagen zuverlässig laufen und Sie langfristig von einer nachhaltigen Energieerzeugung profitieren.



Zugangsverfahren und Weiteres:

- Seilzugangstechnik
- Befahranlagen für Türme, Gebäude und Rotorblätter
- Inspektionen via Drohne
- Montageunterstützung
- Schulungen und Weiterbildungen
- Rettungs- und Evakuierungsübungen aus großen Höhen

Instandsetzungen an Windenergieanlagen:

- Rotorblattinstandsetzung
- Korrosionsschutzarbeiten
- Turmreinigung Innen und Außen
- Fundamentversiegelung

Prüfungen von Windenergieanlagen:

- WKP und ZOP für Rotorblatt, Maschine und Turm
- Gewährleistungsabnahme
- Kooperation mit ZÜS- und BWE-Sachverständigen
- Begehungen für Eigentümer und Betreiber



SCHULUNG UND TRAINING

SCHULUNGEN UND AUSBILDUNGEN

„Sicherheit beginnt mit Wissen“ –
unter diesem Leitsatz steht das Schulungsangebot der Meißner Sicherheitstechnik.

Als erfahrenes Unternehmen im Bereich moderner Sicherheitslösungen liegt unser besonderes Augenmerk auf dem Schutz von Menschen bei Arbeiten in Höhen und Tiefen. Mit der Abteilung Schulung und Ausbildung bieten wir praxisnahe, gesetzeskonforme Qualifizierungen, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden zu stärken und die geltenden Vorschriften sicher umzusetzen.

Unsere Fachschulungen und Unterweisungen richten sich an Unternehmen und Einzelpersonen, die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) verwenden, prüfen oder bei der Bedienung von Hubarbeitsbühnen höchste Sicherheitsstandards einhalten müssen. Alle Schulungen orientieren sich an den aktuellen Vorgaben der DGUV-Regelwerke, der Betriebssicherheitsverordnung sowie anerkannten internationalen Standards.

Unser Schulungsportfolio umfasst:

1. Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz gemäß DGUV Regel 112-198
2. Benutzen von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und Retten aus Höhen und Tiefen gemäß DGUV Regel 112-198 und DGUV Regel 112-199
3. Ausbildung zur befähigten Person (Sachkundiger) zur Überprüfung von PSA gegen Absturz gemäß DGUV Grundsatz 312-906 und Betriebssicherheitsverordnung
4. Ausbildung zum Bediener von Hubarbeitsbühnen gemäß DGUV Grundsatz 308-008, DGUV Information 208-019 und IPAF-Standard

Mit erfahrenen Ausbildern, praxisnaher Schulung und fundiertem Fachwissen schaffen wir die Grundlage für sicheres Arbeiten – Tag für Tag.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz – für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.



Meißner
SICHERHEITSTECHNIK
VERTIKALTRAINING



HUBARBEITSBÜHNEN BEDIENERSCHULUNG

Nach DGUV Grundsatz 308-008, DGUV Information 208-019 & IPAF-Standard

Zielgruppe

Bediener mobiler Hubarbeitsbühnen in Industrie, Handwerk, Facility Management und Bau.

Inhalte

Theorie:

- Rechtliche Grundlagen (DGUV, ArbSchG, BetrSichV, TRBS)
- Gerätekategorien (1a, 1b, 3a, 3b)
- Physik, Schwerpunkt, Standsicherheit
- Unfallvermeidung und PSA

Praxis:

- Einweisung in verschiedene Gerätetypen
- Sicherer Auf- und Abbau
- Fahrübungen
- Notfallverfahren

Dauer und Abschluss

- 1 Tag, max. 6 Teilnehmer
- Theoretische und praktische Prüfung
- Zertifikat und Ausweis (DGUV-konform)
- Optional: IPAF PAL Card (international anerkannt)

Zusatzleistungen

- Auffrischkurse: empfohlen alle 5 Jahre (DGUV), verpflichtend bei IPAF
- Inhouse-Schulungen: vor Ort & angepasst an Ihre Arbeitsbedingungen
- IPAF-Schulungen: für international tätige Unternehmen

PSAgA – ANWENDUNG UND RETTUNG IN DER HÖHE

Basierend auf DGUV-Regel 112-198 / 112-199 und § 12 ArbSchG Schulungsformate



1. Basisausbildung

- Ziel:** Grundlagen zu Anwendung und Rettung mit PSAgA
- Dauer:** 2 Tage (ca. 16 UE)
- Ort:** Inhouse oder Schulungszentrum
- Abschluss:** Teilnahmebescheinigung und rechtssichere Unterweisung

Inhalte:

- Gesetzliche Grundlagen (ArbSchG, BetrSichV, DGUV)
- Auswahl und Einsatzbereiche von PSAgA
- Praxis: Anlegen, Einstellen, Anschlagpunkte
- Rettungskonzept: Organisation und Ausrüstung
- Praktische Rettungstechniken (Höhen und Tiefen)
- Dokumentation in der Gefährdungsbeurteilung

2. Wiederholungsunterweisung

- Ziel:** Jährliche Auffrischung und praktische Anwendung
- Dauer:** 1 Tag (ca. 8 UE)
- Ort:** Inhouse oder Schulungszentrum
- Abschluss:** Teilnahmebescheinigung und Unterweisungsnachweis

Inhalte:

- Wiederholung der PSAgA-Grundlagen
- Neue Vorschriften, technische Änderungen
- Notfallmaßnahmen und praktische Übungen
- Reflexion betrieblicher Erfahrungen

3. Unterweisung gemäß DGUV Regel 112-198 –PSA gegen Absturz

- Dauer:** ca. 6 Stunden (6 UE)
- Ort:** Inhouse oder Schulungszentrum
- Abschluss:** Teilnahmebescheinigung

Inhalte:

- Aufbau und Funktion von PSAgA
- Auswahl, Sichtprüfung, Einsatzbereiche
- Sicherungssysteme und Anschlagvorrichtungen
- Planung und Durchführung
- Praxis: Einweisung in die PSAgA



SACHKUNDE PSAgA

AUSBILDUNG ZUR BEFÄHIGTEN PERSON

Nach DGUV Grundsatz 312-906 & § 14 BetrSichV

Ziel

Fachgerechte und rechtskonforme Prüfung von PSA gegen Absturz im Unternehmen

Zielgruppe

- Sicherheitsbeauftragte
- Fachkräfte für Arbeitssicherheit
- Personen mit Prüf- oder Wartungsverantwortung
- Technisches Personal im Höhenzugang

Dauer und Abschluss

- 3 Tage, 24 UE inkl. Abschlussprüfung
- Zertifikat: Befähigte Person zur Prüfung von PSAgA
- Bundesweit anerkannt

Voraussetzungen


- Mindestalter 18 Jahre
- Erfahrung im Umgang mit PSAgA
- PSAgA-Anwenderschulung (empfohlen)

Leistungen

- Schulungsunterlagen und Checklisten
- Bereitstellung von Musterausrüstung
- Verpflegung während der Schulung
- Zertifikat und Prüfungsdokumentation

Inhalte

- Gesetzliche Grundlagen und Verantwortung
- Aufbau, Wirkprinzipien, Einsatzbereiche
- Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Prüfdokumentation
- Ablegereife, Alterung und Lagerung
- Praktische Übungen mit verschiedenen Komponenten

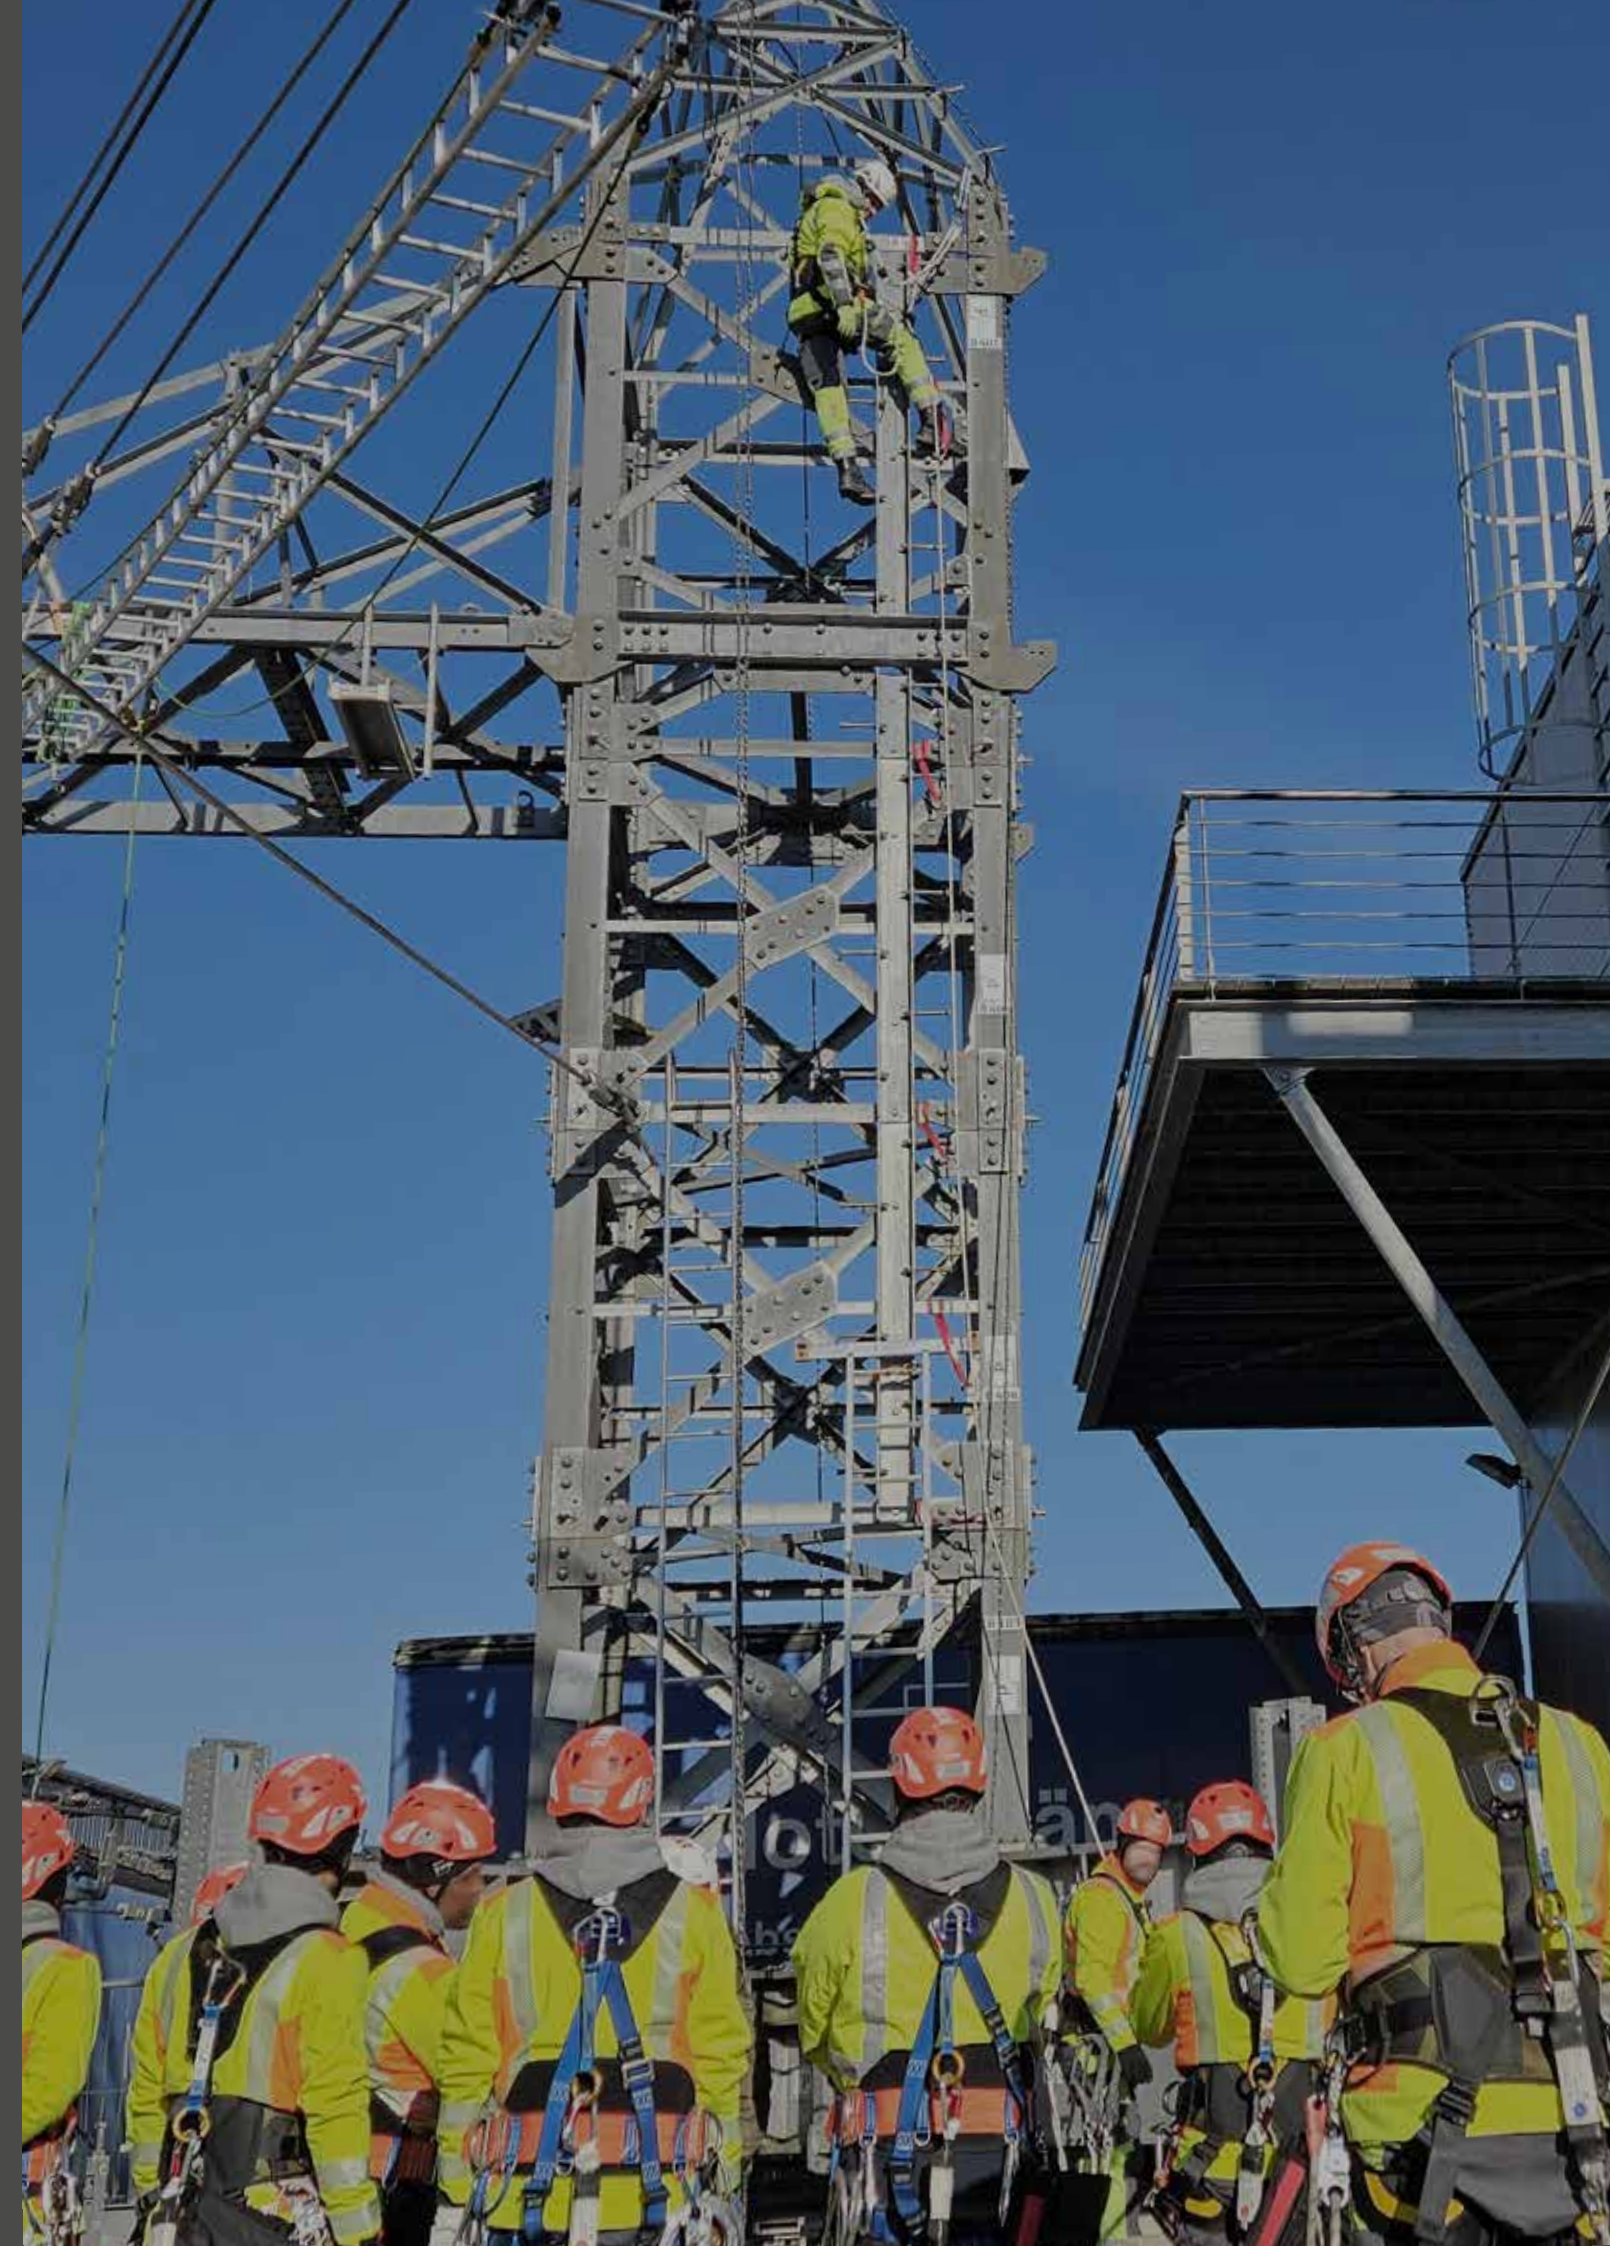

REVISION




REVISION

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist in die PSA Kategorie 3 (Schutz vor irreversiblen Gesundheitsschäden und tödlichen Gefahren) eingeordnet und muss einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundiger) überprüft werden. Dabei schreiben viele Hersteller eine spezielle Sachkundeausbildung für deren Produkte und Systeme vor. Das Team der Meißner Sicherheitstechnik GmbH hält die Befähigungen aller renommierten Hersteller.


- Textile PSaGA aller Art
- Anschlagseinrichtungen
- Ortsfeste Sicherungsanlagen, horizontal
- Steigschutzsysteme, vertikal
- Höhensicherungsgeräte
- Rettungsgeräte
- Gerätesätze (Feuerwehr)

Mit modernstem Equipment und Spezialwerkzeug prüfen wir Ihre PSA und Systeme – entweder in unseren Niederlassungen oder direkt bei Ihnen vor Ort.

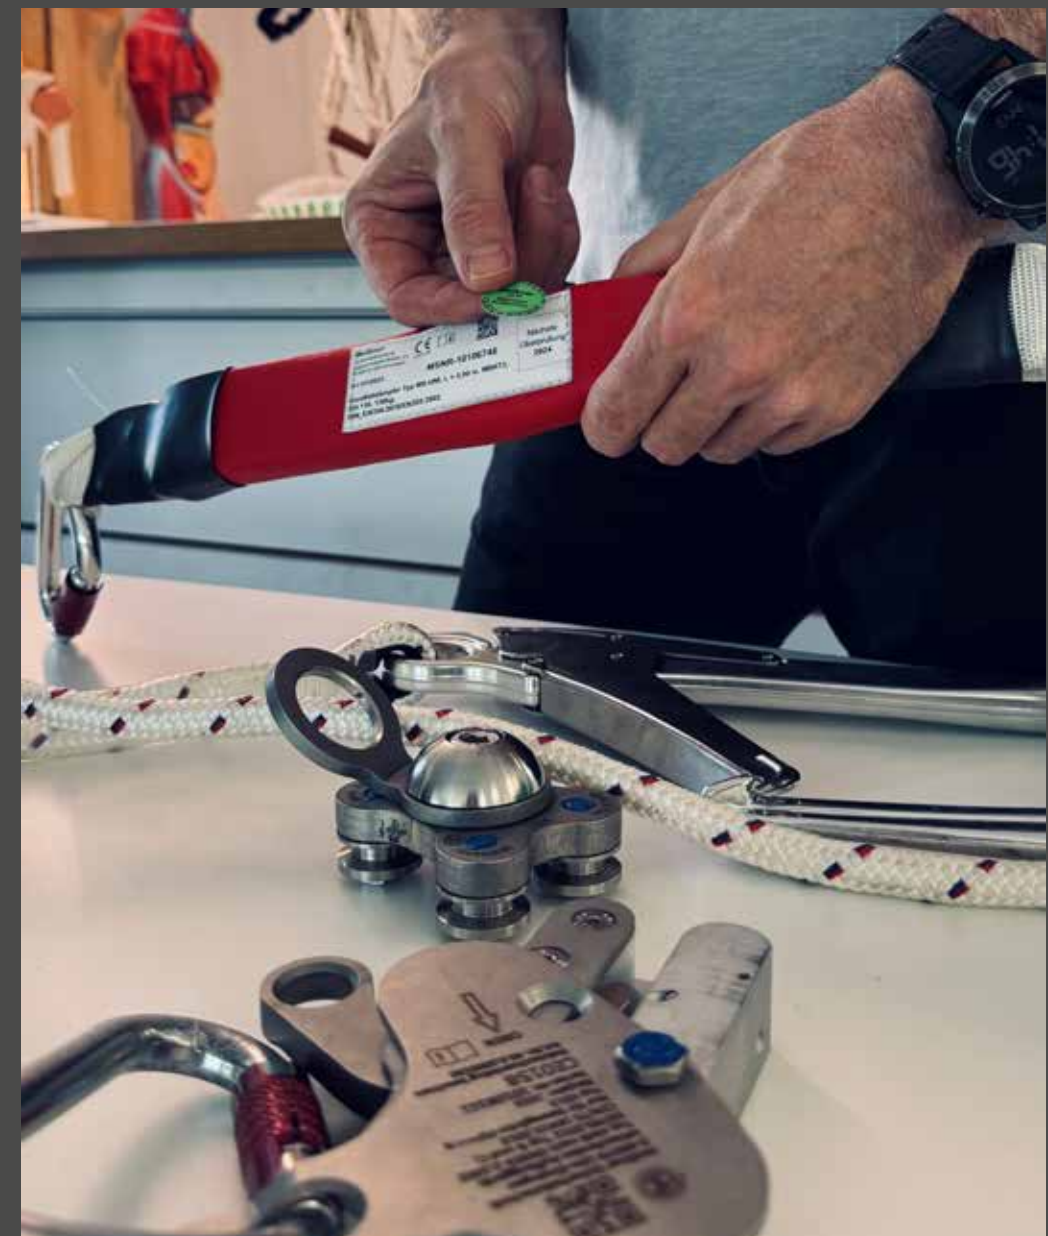

SERVICE-APP MEIßNER FÜR MEHR SICHERHEIT

Schaffen Sie sich eine Übersicht Ihrer Objekte und Bauteile und greifen Sie bei Bedarf auf wichtige Informationen zurück.
Stellen Sie durch die App sicher, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort der Zustand eines Objektes oder eines Bauteils überprüft werden kann.
Sollte doch einmal etwas nicht stimmen, können Probleme an den richtigen Ansprechpartner gemeldet und bearbeitet werden.
Nach der Überprüfung ist es möglich mit einem kleinen Wisch den aktuellen Zustand der Bauteilen per PDF-Report zu verschicken.
Im PDF-Report wird der Ort und der Name des Prüfobjekts übermittelt, sowie die Prüfdaten zusammengefasst.

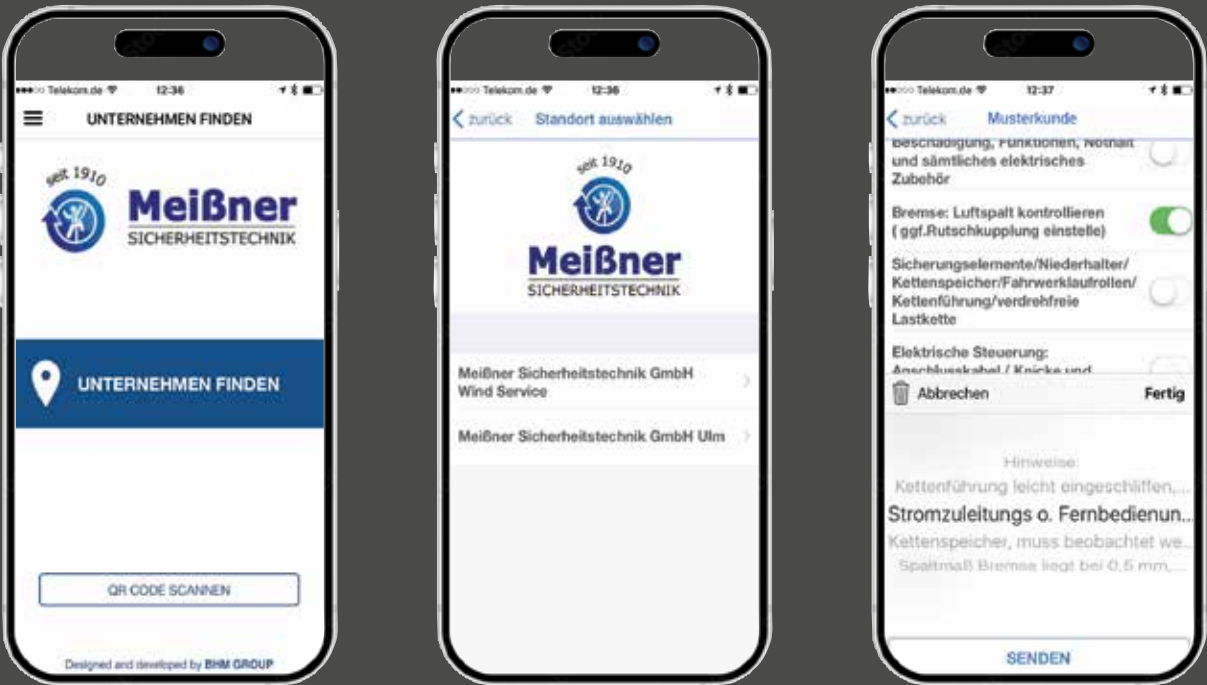


Weitere Informationen zur App sowie zu den Gebrauchsanweisungen finden Sie auf unserer Internetseite oder bequem über den QR-Code.



Erklärung der Legenden

- | | |
|--|---|
|  INDUSTRIE |  KANTENGETESTET |
|  HANDWERK |  STEIGSCHUTZ |
|  BAUTENSCHUTZ |  TELEKOMMUNIKATION |
|  HUBARBEITSBÜHNE |  FREILEITUNGSBAU |
|  BENUTZERGEWICHT (KG) |  WINDENERGIE |



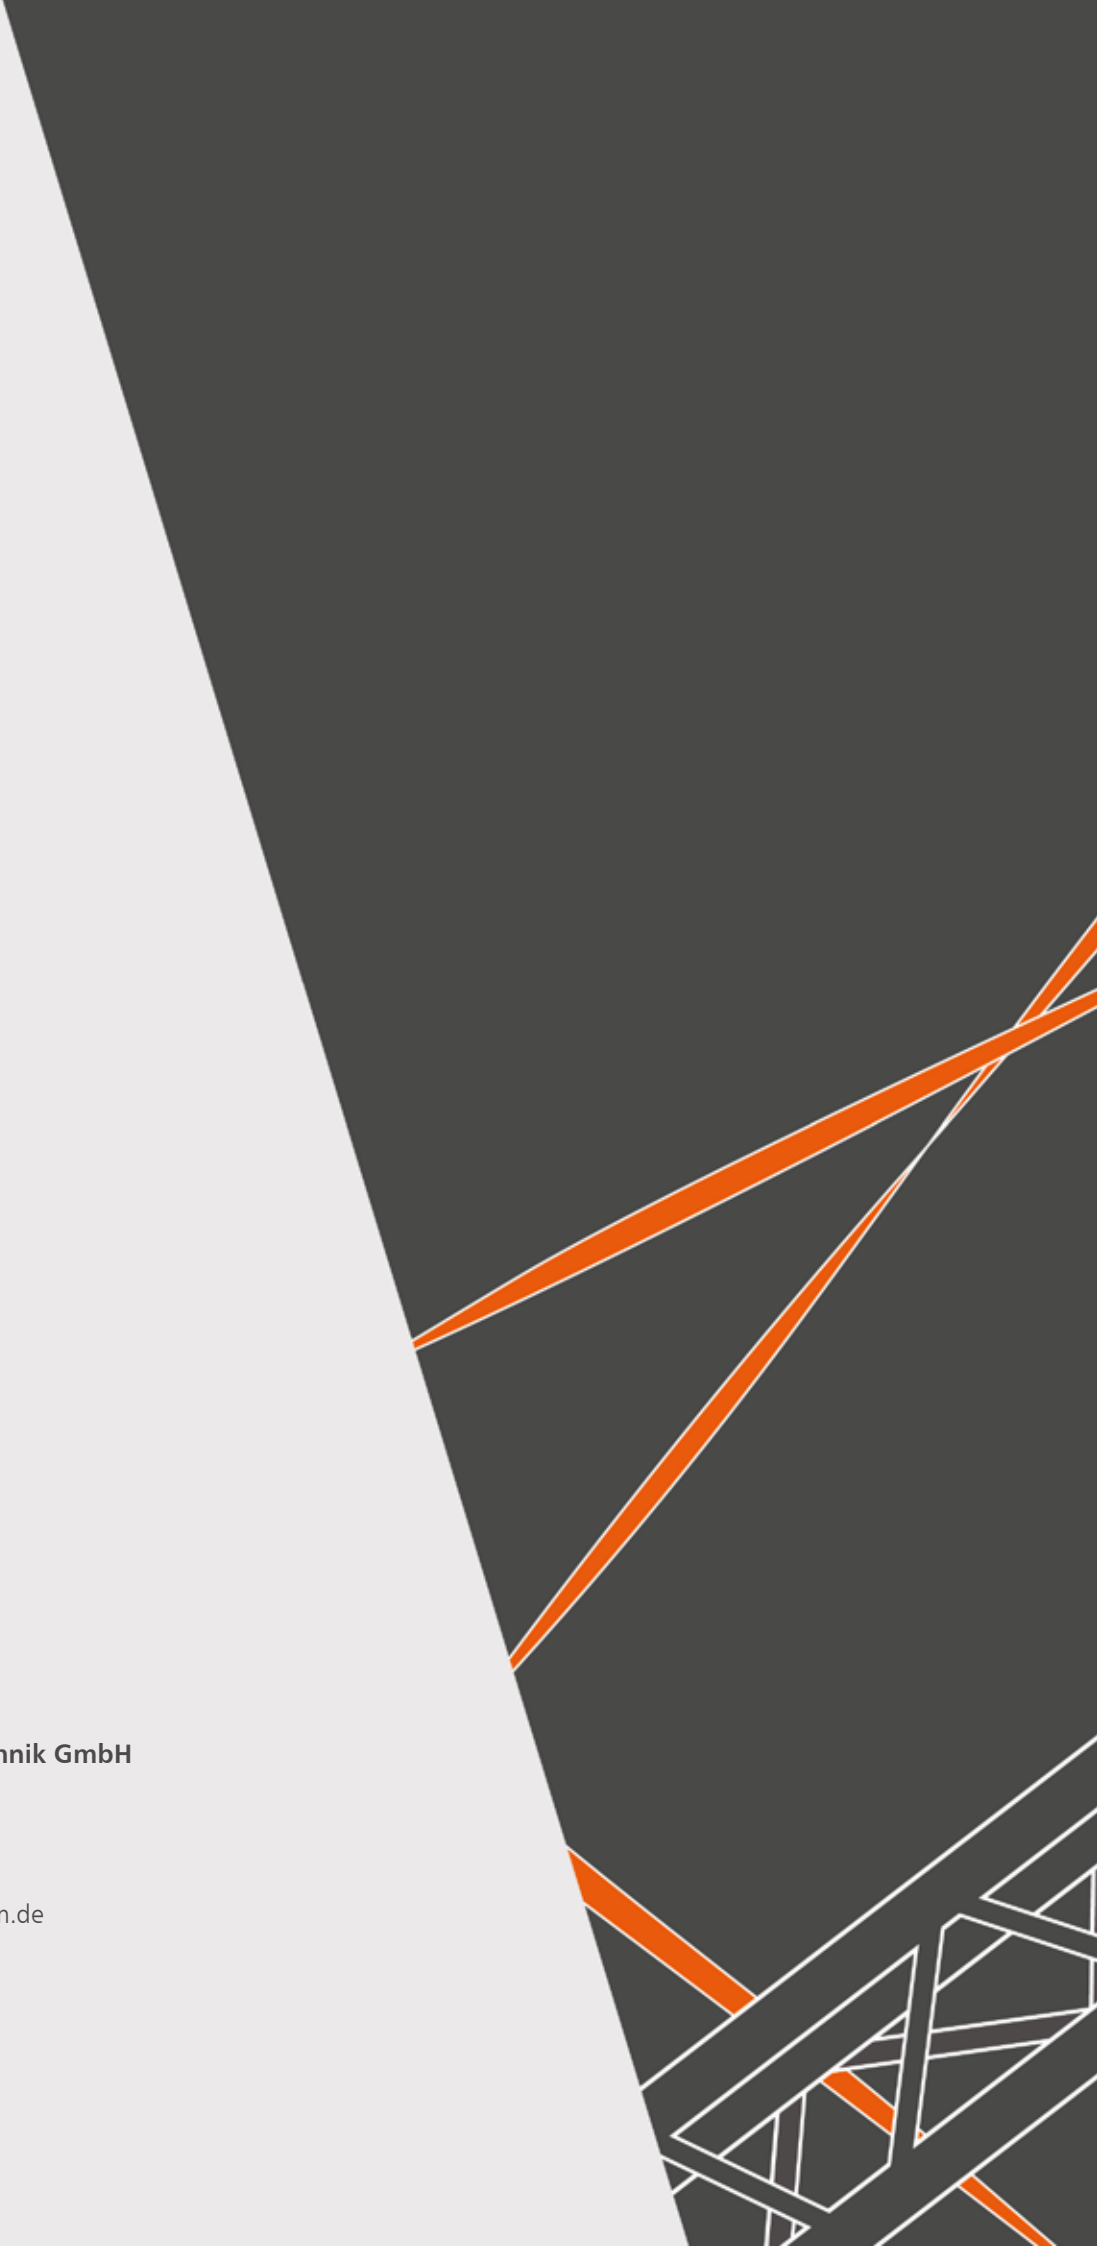

Meissner Sicherheitstechnik GmbH
89079 Ulm-Eisingen
August-Nagel-Straße 21

Zentrale: +49 7305 9635-0
E-Mail: info@meissner-ulm.de
www.meissner-ulm.de

09-2025